

Rozdzielacz HDMI 2.0 1x4 z downscalerem



Cena	289,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	ai100457
Producent	Digitus

Opis produktu

Splitter HDMI 2.0 / HDCP 2.2, 4 wyjścia, skaler obrazu 4K do Full HD

Wysokowydajny rozgałęźnik HDMI firmy DIGITUS® rozprawdza sygnały audio i wideo z urządzenia HDMI® na maksymalnie cztery ekrany, telewizory lub rzutniki w rozdzielczości UHD 4K /60 Hz. Ponadto obsługiwane są również formaty HDR, HDCP 2.2 i 3D - dodatkowo łączna przepustowość wynosząca 18 Gbps w celu płynnego odtwarzania w doskonałej jakości. Zintegrowana funkcja downscaling obsługuje wyświetlanie 4K na wyświetlaczach Full HD. Zarówno wyświetlacz 4K jak i Full HD mogą być dodatkowo obsługiwane jednocześnie. Dzięki funkcji Auto-EDID rozgałęźnik automatycznie wykrywa podłączone wyświetlacze - nie ma potrzeby dokonywania ręcznych regulacji.




Specyfikacja techniczna

- Liczba portów wejściowych HDMI: 1
- Liczba portów wyjściowych HDMI: 4



- Obsługuje rozdzielczości HDMI® do 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Prędkość transferu danych: 18 Gbps (6 Gbps / 600 MHz na kanał)
- Jednoczesne odtwarzanie 4K i Full HD (z YUV 4:4:4 / 4:2:0 HDR 10)
- Obsługuje: RGB YUV 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Obsługuje 36-bitową głębię kolorów (12 bitów na kanał)
- Obsługuje HDCP 2.2 / 1.4
- Obsługuje: Full 3D
- Obsługuje: HDR (High Dynamic Range)
- Obsługuje nieskompresowane dane audio, takie jak LPCM
- Obsługuje skompresowane dane audio, takie jak DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™ i Dolby TrueHD
- Obsługiwane rozdzielczości: 480i, 576i, 1080i, (50 i 60 Hz), 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@ 24/30 Hz, 4K@ 50/60 Hz
- Temperatura robocza: od 0°C do ~70°C
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 5% do 90% RH (bez skraplania)
- Pobór mocy: 5 W (5 V DC / 1 A)
- Zasilacz: 100-240 V AC / 50/60 Hz - Output: 5 V DC / 2 A
- Włącznik / wyłącznik
- Obudowa: Metal
- Wymiary: Szer. 11,6 cm x głęb. 5,4 cm x wys. 1,9 cm
- Waga: 164 g

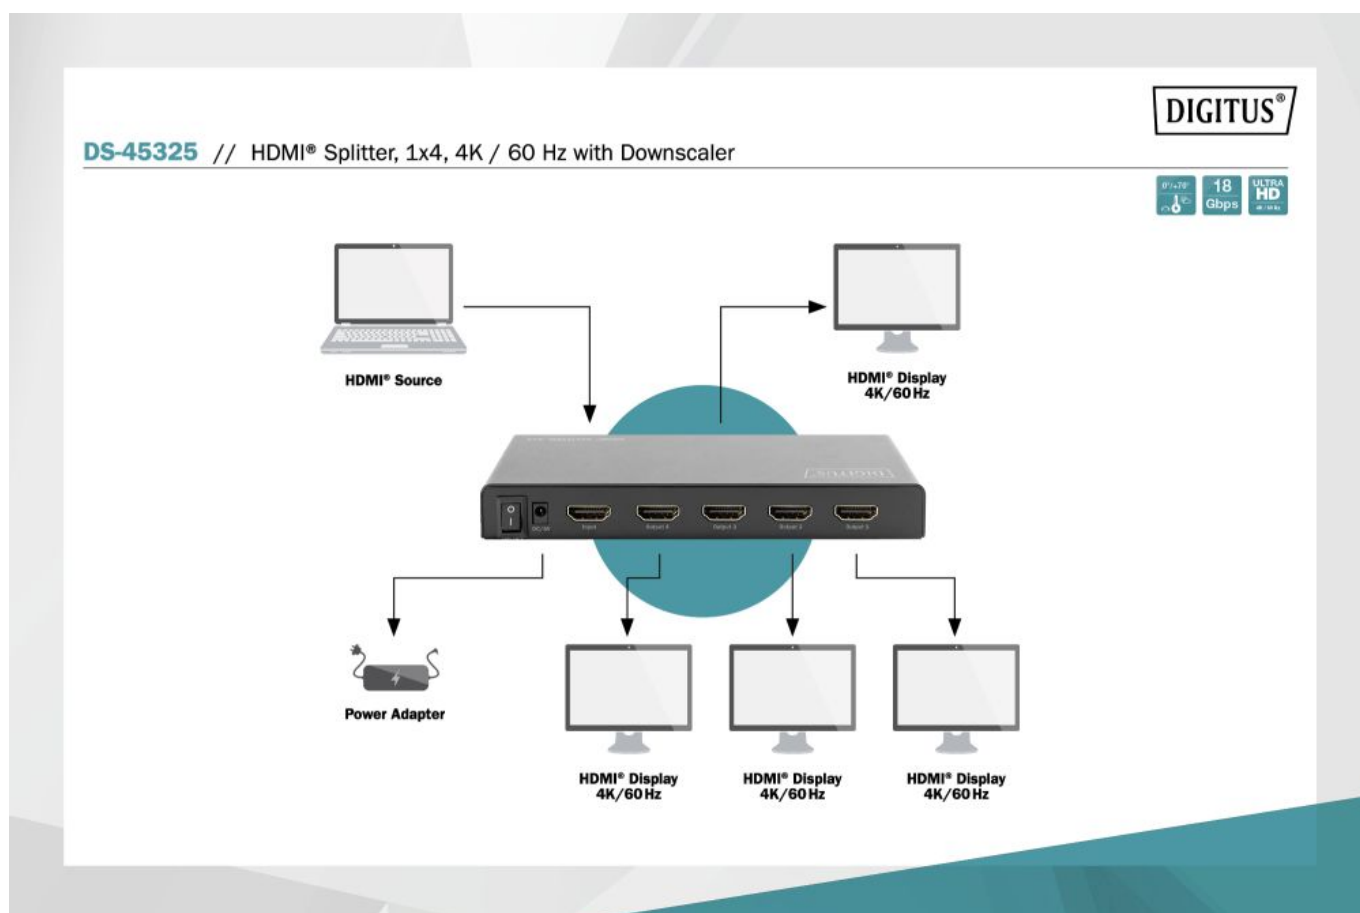

Zalecenia producenta:

- Funkcja downscaler obsługuje tylko sygnał 4K@ 60 Hz 4:4:4 i 4:2:0 (HDR 10), który jest obniżany do sygnału 1080p. W przeciwnym razie nie jest możliwe jednoczesne wyświetlanie obrazu na ekranie Full HD i 4K.
- Do strumieniowego przesyłania danych UHD należy używać wysokiej jakości kabli z certyfikatem HDMI 2.0.

Zawartość zestawu:

- Splitter HDMI®, 1 x 4, 4K / 60 Hz z downscalerem
- Zasilacz
- QIG



DIGITUS®

DS-45325 // HDMI® Splitter, 1x4, 4K / 60 Hz with Downscaler

4K/60
18
Gbps
ULTRA
HD
...+

Anschlüsse & LEDs
Connections & LEDs



Betriebsanzeige
Power Indicator



Statusanzeige HDMI Verbindung
HDMI connection status

EIN/AUS Knopf
ON/OFF button



Netzteil
Power Supply



HDMI



