

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/extender-hdmi-20-4k-60m-kaskadowy-p-8527.html>

Extender HDMI 2.0 4K 60m kaskadowy



Cena	399,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	aiv1164a
Kod producenta	V1164A
Producent	Unitek

Opis produktu

Extender HDMI Unitek V1164A przesyłanie HDMI 2.0 4K po skrętce LAN (patchcord) na odległość do 60m, łączenie kaskadowe

Ekstender HDMI 2.0 po pojedynczej skrętce Cat-5e/6 firmy Unitek. Zestaw składający się z nadajnika i odbiornika oferuje zasięg do 60m oraz możliwość kaskadowego dołączania dodatkowych odbiorników.

Urządzenie umożliwia podłączenie źródła sygnału HDMI (komputer, odtwarzacz, dekodery, konsola itp.) do odległego odbiornika - telewizora lub projektora z wejściem HDMI. Zapewnia przesyłanie sygnału w rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60Hz. Do transmisji sygnału wykorzystywany jest popularny kabel typu skrętka (patchcord) kategorii 6.

Produkt renomowanej marki UNITEK. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości chipsetu urządzenie zapewnia wyśmienitą jakość obrazu, doskonałą synchronizację audio i wideo.

Nowoczesne technologie

Extender wykorzystuje technologię HDMI 2.0, która zapewnia wysoką jakość obrazu i dźwięku. Extender obsługuje rozdzielczość 4K@60Hz, czyli obraz o rozdzielczości aż 3840 × 2160 pikseli z częstotliwością odświeżania 60 Hz. Dzięki temu można cieszyć się obrazem najwyższej jakości, bez zakłóceń.

Extender HDMI 4K 60H

Przez przewód Cat 6 RJ45 do 60 m

V1164A



Obsługa rozdzielczości do 4K@60Hz



Użyj przewodu LAN Cat 6 RJ45 do przedłużenia do 60 m



Połączenie kaskadowe



Wskaźniki LED do monitorowania statusu



Plug and play, nie wymaga sterowników




Funkcja Plug and Play

Extender HDMI 4K do 60m jest wyposażony w funkcję plug and play, dzięki czemu jest gotowy do użycia zaraz po podłączeniu. Nie musisz instalować dodatkowych sterowników.

Połączenie kaskadowe

Możesz podłączyć extender kaskadowo, aby zwiększyć zasięg transmisji. Dzięki temu rozwiązaniu możesz przesyłać obraz na duże odległości.

Schemat połączeń

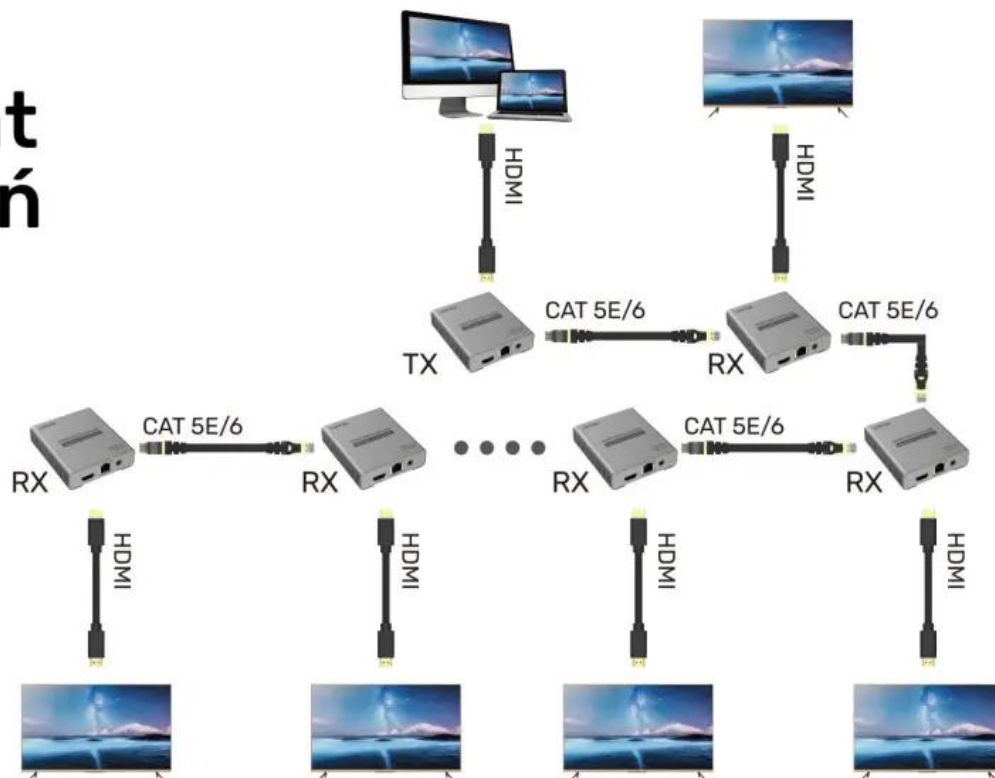

Specyfikacja techniczna

- transmisja po pojedynczej skrętce Cat.6 RJ45 LAN na odległość do 60m
- obsługa standardu HDMI 2.0
- rozdzielczość maksymalna do 4K (2160p) / 60Hz
- wskaźniki LED informujące o statusie pracy urządzenia
- przesyłanie zwrotne sygnału podczerwieni (IR) - odbiornik i emiter podczerwieni w zestawie
- odbiornik wyposażony w dodatkowe złącze RJ45 do kaskadowego dołączania kolejnych odbiorników
- bardzo łatwa konfiguracja Plug and Play.
- wymiary (nadajnik i odbiornik): 64mm x 94mm x 24mm
- zasilanie: 5V/1A (zasilacze w komplecie)

Ultra HD **4K/60Hz**

Bezstratna transmisja
na odległość 60 metrów



Interfejs HDMI obsługuje
synchronizację sygnałów
video i audio bez opóźnień



Plug and play

Nie wymaga sterownika, prosty i wygodny w użyciu

