

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/extender-hdmi-sph626c-p-8059.html>

Extender HDMI 4K SPH-676C zestaw TX/RX

Cena	589,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	tsph676c
Kod producenta	HDMIIPSPH676C
Producent	Spacetrnik

Opis produktu

Konwerter/transmitter HDMI 4K po skrętce LAN Spacetrnik SPH-676C

Zestaw składający się z nadajnika (TX) i odbiornika (RX)

Przedłużacz HDMI 2.0 po skrętce LAN umożliwia transmisję nieskompresowanego sygnału HDMI w jakości Ultra HD 4K @ 60Hz za pomocą kabla sieciowego CAT6 / 6A / 7. Odległość transmisji wynosi do 70 metrów w rozdzielczości 4K przy zerowym opóźnieniu. Zestaw zawiera jednostkę nadajnika (TX) i jednostkę odbiornika (RX), pracujące jako para. Ważną cechą jest możliwość rozbudowy o dodatkowe odbiorniki podłączane kaskadowo. Urządzenie posiada ponadto funkcję dwukierunkowego przesyłania sygnału podczerwieni IR do transmisji sygnałów pilota.

Kaskadowa transmisja do wielu odbiorników

Dzięki zastosowaniu gniazd przelotowych LAN i HDMI istnieje możliwość podłączania kaskadowo dodatkowych urządzeń co daje nam możliwość wyświetlania obrazu na wielu odbiornikach końcowych.

NOWOCZESNY SYSTEM KASKADOWY

Możliwość podłączenia nawet 10 odbiorników



Ogrom technologii w małym urządzeniu


Model SPH-676C posiada wiele najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Do najważniejszych należą:

- Możliwość połączenia kaskadowego
- Rozdzielczość przesyłanych danych w 4K@60Hz HDR z prędkością 18Gbps
- Zero opóźnień
- Złącze dźwięku S/PDIF
- Ochrona antyprzepięciowa, antystatyczna i przeciwzwarciowa
- Przelotowy port HDMI na nadajniku do dodatkowego ekranu (loop)
- HDCP 2.2 / HDMI 2.0
- Możliwość ciągłej pracy 24/7

Przykładowy schemat podłączenia transmitera Spacetronik IP SPH-676C

Do transmitera można podłączyć urządzenia poprzez złącze HDMI- np. kamerę, komputer PC, odtwarzacz DVD, dekodery TV, konsolę do gier itp. Dodatkowe wyjście HDMI pozwala podłączyć telewizor bezpośrednio do transmitera. Główny sygnał poprzez kabel CAT6/6A/7 jest wysyłany do odbiornika na odległość do 70m. Do odbiornika można podłączyć telewizor, monitor czy projektor oraz wyjść z sygnałem audio do głośnika czy wzmacniacza. Do wyjścia LAN możemy podłączyć kolejny odbiornik tworząc tym samym kaskadę.


PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

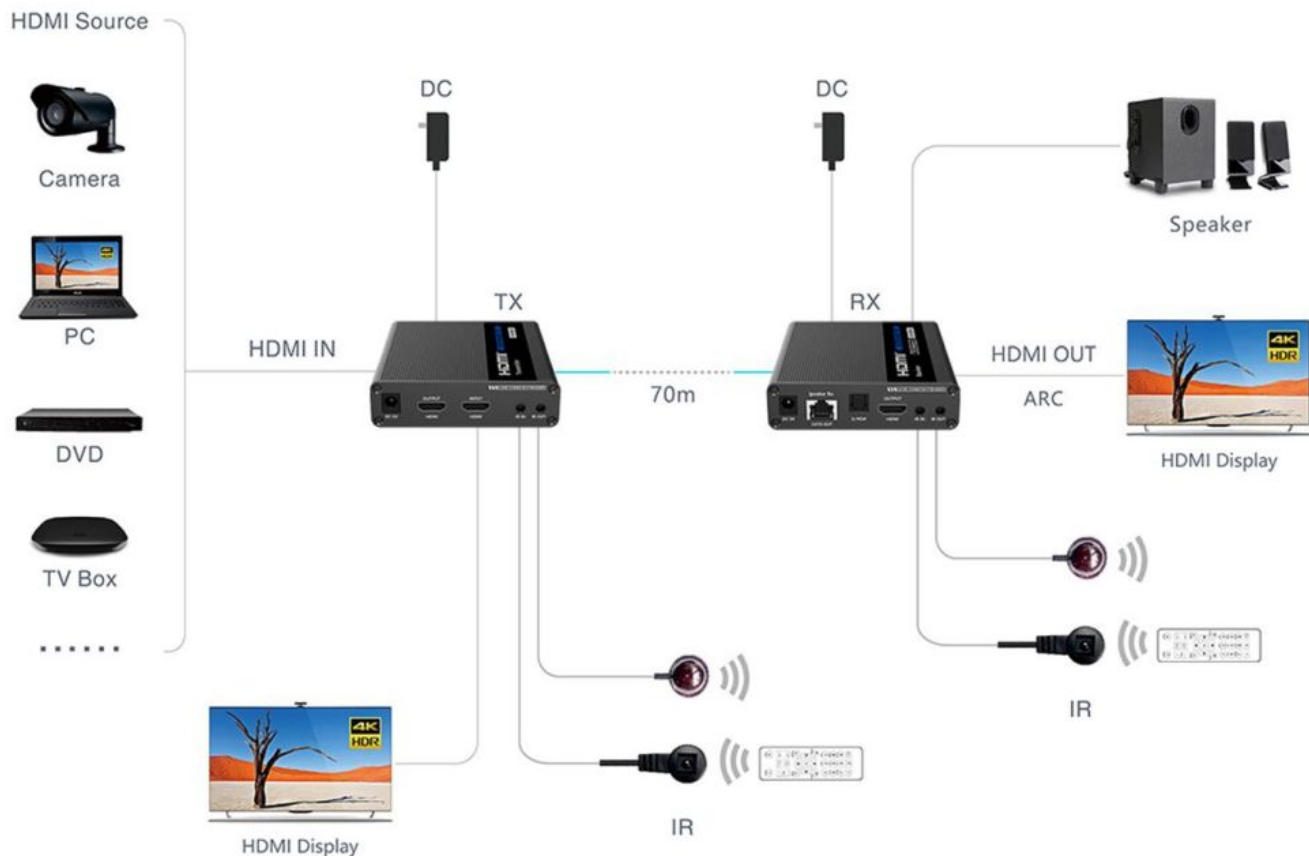

Specyfikacja techniczna ekstendera HDMI SPH-HLC6C:

- Długość kabla CAT6 / 6A / 7 między Rx i TX: do 70 metrów
- Wejście HDMI: 4K / 1080p / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Obsługuje format audio: Dolby TrueHD 7.1CH / Dolby Digital 5.1CH
- Wyjście HDMI: 4K / 1080p / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Maksymalna przepustowość: 600 MHz
- Maksymalna prędkość transmisji: 13 Gbps
- HDMI wersja 2.0
- HDCP wersja 2.2
- Zasilanie: DC 5V/2A
- TX Maksymalny prąd pracy: 350mA
- RX Max prąd roboczy: 200mA
- Format zasilacza: Wejście: AC (50 Hz, 60 Hz) 100 V-240 V; Wyjście: DC5V / 1A
- Zakres temperatury pracy: (- 20 do + 60 C)
- Zakres wilgotności pracy: 5% do 90% RH (bez kondensacji)
- Wymiary (dł x szer x wys): 106 x 99 x 26mm

GNIAZDA WEJŚCIA I WYJŚCIA

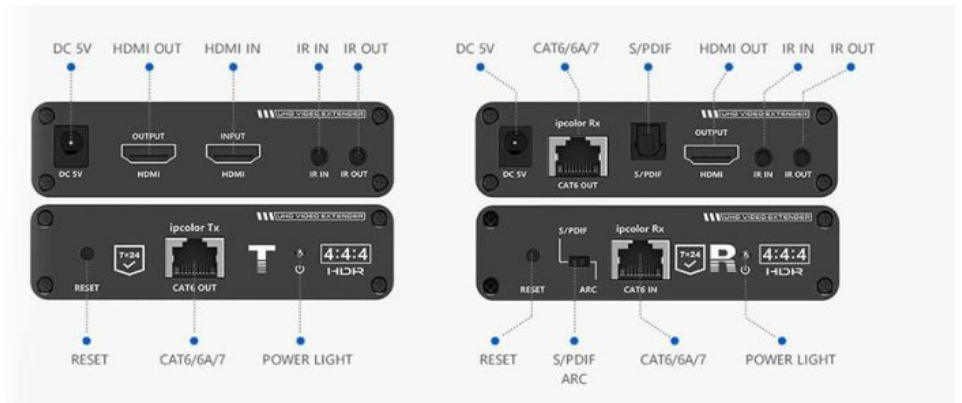

18Gbps 4K@60Hz 4:4:4 HDR

Zero Latency

70 Meters

