



Spacetronek HDMI/USB Extender over IP / KVM

Cena	539,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ai100570
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Konwerter HDMI na IP ze zwrotną transmisją USB

Transmitter obrazu HDMI po IP z przedłużeniem portu USB na odległość do 120m w rozdzielczości max. 1080p. Zestaw składa się z nadajnika TX i odbiornika RX.

Konwerter HDMI na IP umożliwia przesyłanie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat 5e lub kat. 6. Dodatkowo istnieje możliwość zwrotnego przedłużenia portu USB np. w celu sterowania komputera myszką i klawiaturą.




Cechy wyróżniające ekstendera

- przesyłanie sygnału HDMI oraz zwrotnego sygnału USB do 120 metrów za pośrednictwem pojedynczego kabla sieciowego
- najwyższa obsługiwana rozdzielczość Full HD 1080p @ 60Hz
- wskaźniki 3x dioda LED sygnalizująca stan podłączenia, zasilania i komunikacji USB
- obsługa standardu 802.3 Ethernet 10/100 / 1000Mbps
- kompatybilny z kablami sieciowymi STP i UTP CAT5 / 5e / 6
- obudowa z aluminium - stabilna i wytrzymała

Przepływność sygnału kompresowanego na wyjściu nadajnika wynosi około 20 Mbit/s. Do poprawnego zdekodowania sygnału konieczny jest dedykowany odbiornik z zestawu - podgląd obrazu na komputerze PC wyposażonym w kartę sieciową jest niemożliwy.

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia rejestratora, komputera czy konsoli do oddalonego odbiornika/monitora.

Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszzonego na ścianie przy pomocy uchwyty LCD.

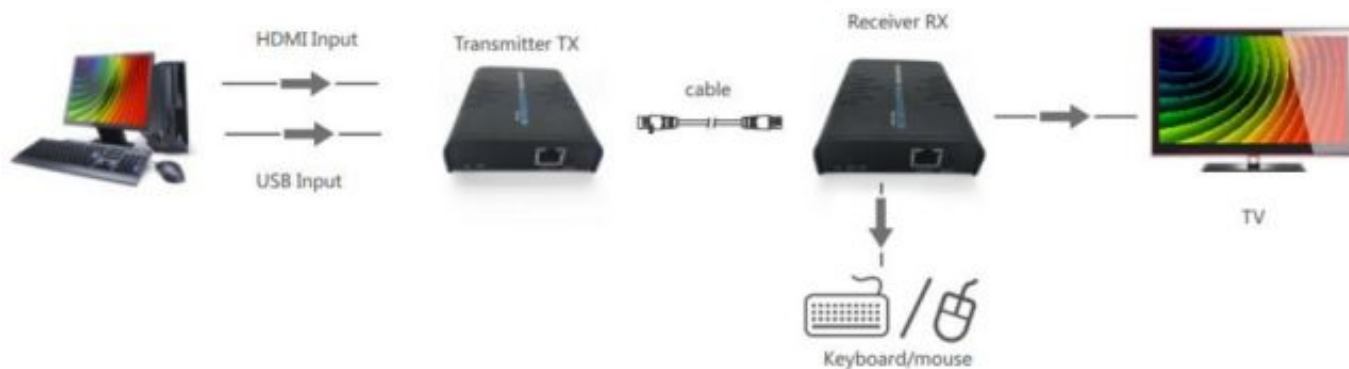

Specyfikacja techniczna

- obsługiwane rozdzielczości wideo: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- maksymalna długość skrętki: 120m dla Cat.6, 100m dla Cat.5E
- temperatura pracy: -10...60 oC
- wilgotność: 20%-90% (bez kondensacji)
- USB: 2.0
- wymiary: 138x90x26 mm
- zasilanie: AC 230V / DC 5V (2 zasilacze w zestawie)

