

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 11:01

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/hdmi-extend-er-hdmiip3usb-p-7415.html>

HDMI/USB Extender over IP / KVM



Cena	549,90 zł
Cena poprzednia	649,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai100570
Kod producenta	HDMIIP3USB
Producent	Spacetronik

Opis produktu

Konwerter HDMI na IP ze zwrótną transmisją USB, przesyłanie sygnału bezpośrednio po skrętce lub przez sieć Ethernet

Transmitter obrazu HDMI po IP z przedłużeniem portu USB na odległość do 120m w rozdzielczości max. 1080p. Zestaw składa się z nadajnika TX i odbiornika RX.

Konwerter HDMI na IP umożliwia przesyłanie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat 5e lub kat. 6. Dodatkowo istnieje możliwość zwrótnego przedłużenia portu USB np. w celu sterowania komputera myszką i klawiaturą.



Cechy wyróżniające ekstendera


- przesyłanie sygnału HDMI oraz zwrótnego sygnału USB do 120 metrów za pośrednictwem pojedynczego kabla sieciowego
- najwyższa obsługiwana rozdzielczość Full HD 1080p @ 60Hz

- wskaźniki 3x dioda LED sygnalizująca stan połączenia, zasilania i komunikacji USB
- obsługa standardu 802.3 Ethernet 10/100 / 1000Mbps
- kompatybilny z kablami sieciowymi STP i UTP CAT5 / 5e / 6
- obudowa z aluminium - stabilna i wytrzymała

Przeływność sygnału kompresowanego na wyjściu nadajnika wynosi około 20 Mbit/s. Do poprawnego zdekodowania sygnału konieczny jest dedykowany odbiornik z zestawu - podgląd obrazu na komputerze PC wyposażonym w kartę sieciową jest niemożliwy.

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia rejestratora, komputera czy konsoli do oddalonego odbiornika/monitora.

Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszonoego na ścianie przy pomocy uchwytu LCD.

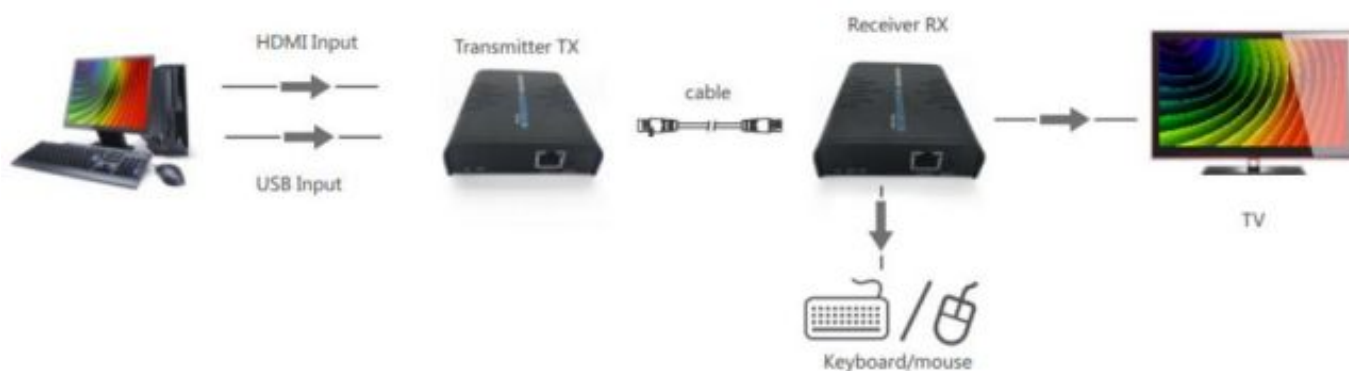

Specyfikacja techniczna

- obsługiwane rozdzielczości wideo: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- maksymalna długość skrętki: 120m dla Cat.6, 100m dla Cat.5E
- temperatura pracy: -10...60 oC
- wilgotność: 20%-90% (bez kondensacji)
- USB: 2.0
- wymiary: 138x90x26 mm
- zasilanie: AC 230V / DC 5V (2 zasilacze w zestawie)

