

HDMI Extender SP-H383 RX



Cena	239,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	ai100584
Kod producenta	HDMIIPSPH383RX
Producent	Spacetronik

Opis produktu

Dodatkowy odbiornik (RX) do zestawu SPH383

Urządzenie jest dedykowane do transmitera SP-H383 - umożliwia dołączanie dodatkowych telewizorów/wyświetlaczy.


Dodatkowy odbiornik do zestawu transmitera obrazu HDMI po IP z obsługą pilota do 120m w rozdzielczości max. 1080p. Technologia HDBiT - transmisja sygnału HDMI i internetu za pomocą jednego kabla.

Konwerter HDMI na IP z IR umożliwia przesłanie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor, itp.) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową cat. 5 lub wyższą. Dodatkową zaletą urządzenia jest przesyłanie funkcji pilota za pomocą dołączonych podczerwieni IR.

Możliwość montażu na ścianie.

Cechy i funkcje ekstendera

- jednoczesna transmisja HDMI i internetu za pośrednictwem pojedynczego kabla CAT5 /5e/6
- transmisja do 120 metrów
- możliwość dzielenia sygnału w sieci LAN na kilka odbiorników,
- nie zakłóca pracy istniejącej sieci,
- instalacja typu plug and play czyli bez ręcznego ustawiania

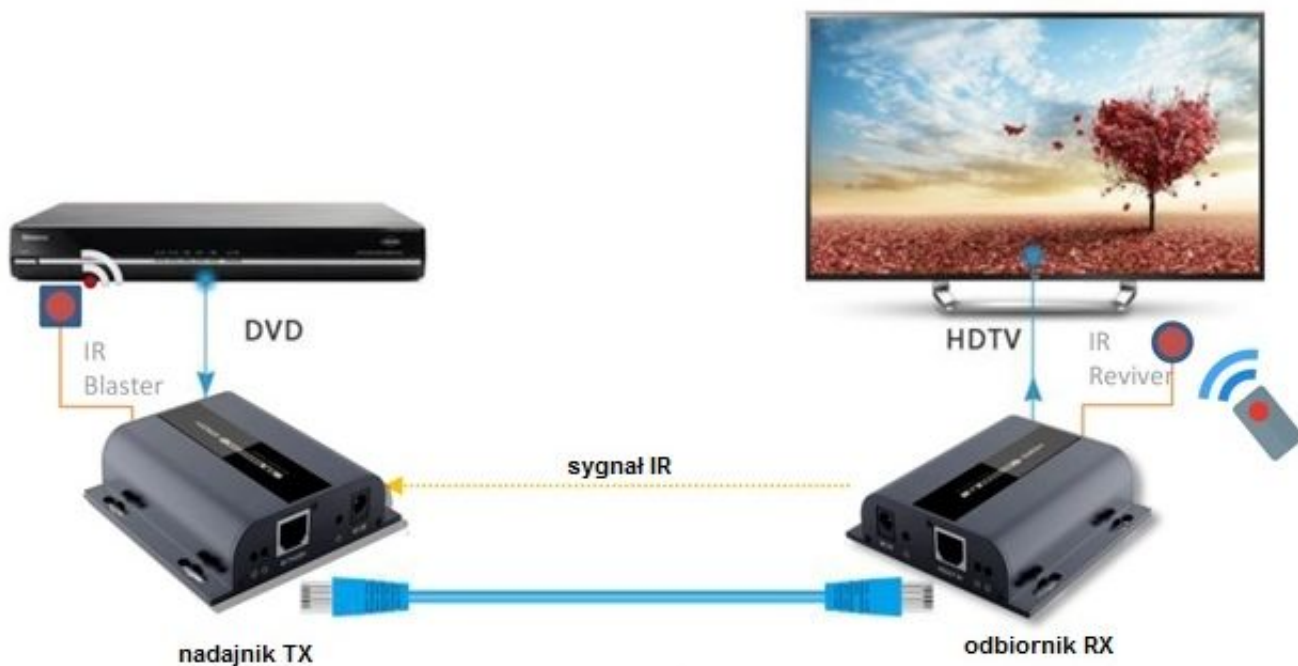

Parametry techniczne

- rozdzielczości: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- kabel: UTP/STP Cat5/5e/6
- odległość transmisji: do 120 metrów poprzez pojedynczy kabel
- sygnał IR: wsparcie urządzeń IR 20~60KHz
- temperatura pracy: 0 - 60 stopni Celcjusza
- zasilanie: DC5V/1A
- pobór mocy: TX: 3,5W; RX: 3W

Transmitter TX



(Weight: 145g)

Receiver RX



Idealny do wszystkich rodzajów połączeń

Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami istniejącego lub nowego systemu, elastyczny montaż i integracja



Podłączenie do nowego systemu



Podłączenie do istniejącej instalacji i wielu odbiorników



Podłączenie do wielu wyświetlaczy



Podłączenie wewnętrznie umieszczonego PC do zewnętrznych wyświetlaczy