



## Kabel Mini DisplayPort 3m

Cena	<b>27,90 zł</b>
Dostępność	<b>Trwale niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ai107329</b>
Kod producenta	<b>Y-C614BK</b>
Producent	<b>Unitek</b>

### Opis produktu

#### Przewód z dwoma wtykami mini Display Port 3m

#### Przewód kategorii PREMIUM - wykonany z najlepszych materiałów

Przewody miniDisplayPort marki Unitek są wykonane w 100% z miedzi, mają pozłacane końcówki i charakteryzują się najwyższymi parametrami. Wielożyłowy, potrójnie ekranowany kabel 32AWG zapewnia szybki i stabilny sygnał bez żadnych zakłóceń. W porównaniu do standardowych przewodów dostępnych na rynku, technologia stosowana przez markę Unitek zapewnia o 20% szybszy przesył sygnału (brak opóźnień), lepszą stabilność obrazu oraz 99% odporność na różnego rodzaju zakłócenia. Przewody dostępne są w asortymencie: 2M i 3M.


#### Krystalicznie czysty obraz i wiele dodatkowych funkcji

Przewody miniDisplayPort marki Unitek przystosowane są do pracy w standardzie DP 1.2. Wspierają wyświetlanie obrazu 3D oraz rozdzielczość 4K UHD, czyli 3840x2160. Wyświetlany obraz jest krystalicznie czysty i ostry. Przewody zapewniają synchronizację sygnału audio i wideo, mogą wyświetlać obraz zarówno w trybie Mirror jak i Extending. Są stosunkowo cienkie, ale giętkie i wytrzymałe. Wtyki zaopatrzone w specjalne zapinki uniemożliwiają wysunięcie się przewodu z gniazda.

#### Z dbałością o każdy detal

Unitek dba także o funkcjonalne aspekty dostarczanych towarów. Przewody pakowane są w estetyczne opakowania strunowe. Każdy przewód spięty jest opaską, aby łatwiej zapanować nad organizacją jego przebiegu. Końcówki przewodu zabezpieczone są antykurzowymi zatyczkami - ułatwiającymi jego przeciąganie w ciasnych korytkach i owinięte taśmą zabezpieczającą. A wszystko to po to, aby przewód służył przez długie lata.

# Wielokrotne ekranowanie

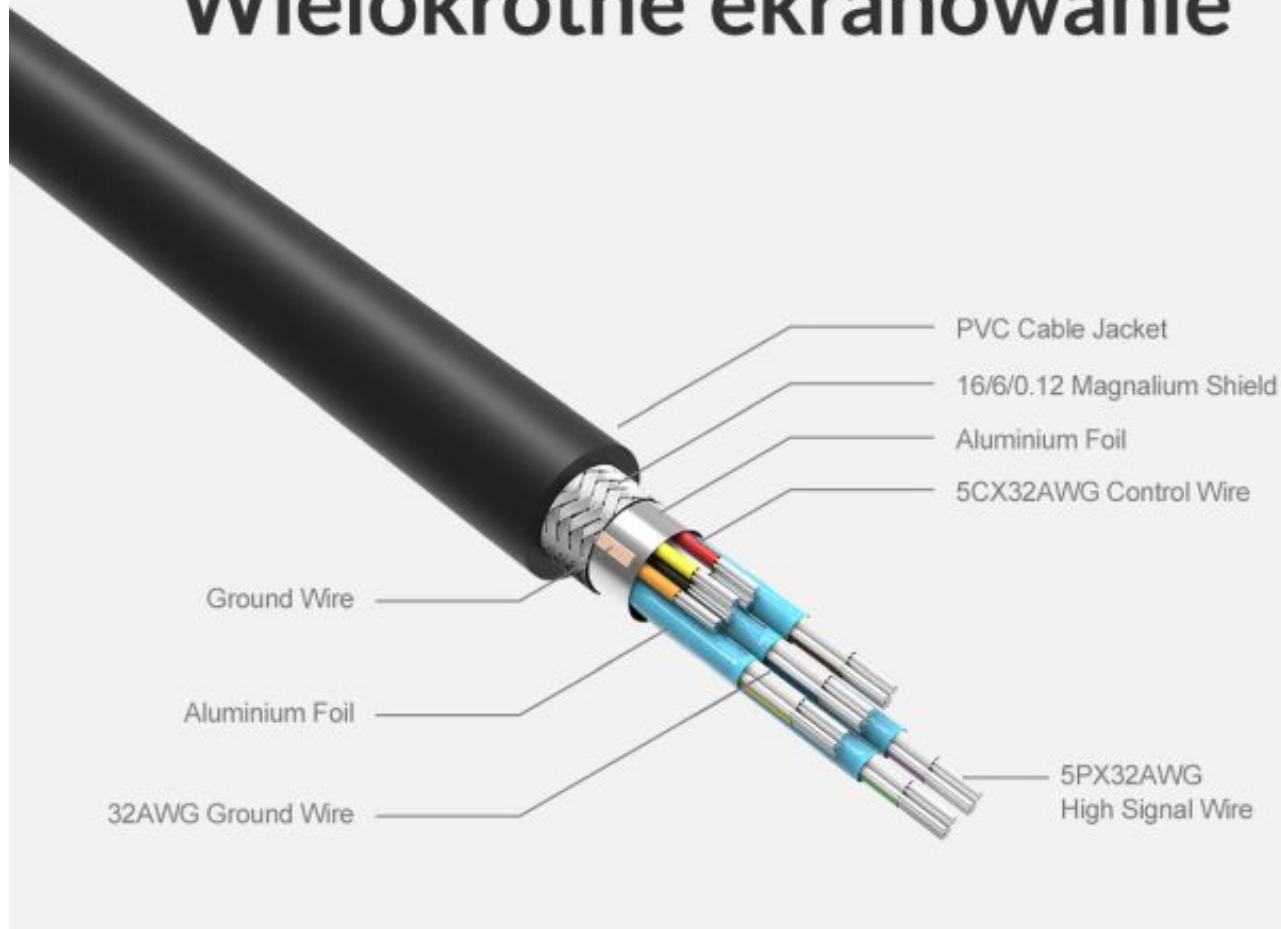

## Specyfikacja techniczna

- Kolor: czarny
- Długość: 3m
- Złącza: pozłacane
- Rezystancja złącza: 20hm max
- Rozmiar żyły: 32AWG
- Opakowanie: woreczek strunowy
- Materiał przewodów: 100% miedź
- Średnica zewnętrzna: 6mm
- Ekranowanie potrójne: Magnalium, folia aluminiowa, uziemienie
- Odporność izolacji (test HiPot): 300V DC / 10ms
- Rezystancja izolacji: 10 Mega Ohm
- Materiał izolacji kabla: PVC 50P
- Certyfikacja: wszystkie użyte materiały zgodne z RoHS
- Obsługiwany standard Display Port 1.2