

Konwerter HDMI-HDMI+audio/HDCP AE05



Cena	179,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	hdceextr5
Producent	Spacetrnik

Opis produktu

Konwerter dźwięku z wyjścia HDMI ARC do SPDIF i analog, Konwerter HDCP 2.2/1.4


Ekstraktor HDMI - Audio (R/L+SPDIF) pozwala na podłączenie sygnału audio/wideo ze złącza HDMI dowolnego urządzenia (dekoder, konsola, DVD, Blu-ray, komputer itp.). Z sygnału HDMI wyodrębniany jest dźwięk w formie analogowej i cyfrowej (SPDIF), po czym w niezmienionej formie trafia na wyjście HDMI urządzenia i może być podłączony dalej do telewizora lub projektora.

Wiele dekodów, konsol itp. nie posiada osobnego wyjścia audio - dzięki temu urządzeniu podłączymy taki sprzęt do dowolnego wzmacniacza, soundbara czy kina domowego. Obsługiwany jest również sygnał ARC - można wyprowadzić dźwięk z wejścia HDMI telewizora, który obsługuje ARC.

Ponadto ekstraktor pełni także funkcję konwertera protokołu HDCP z wersji 2.2 do 1.4 lub 1.4 do 2.2. Dzięki temu możemy podłączyć najnowszy dekodnik ze starszym telewizorem lub odwrotnie.



HDCP1.4 / HDCP2.2

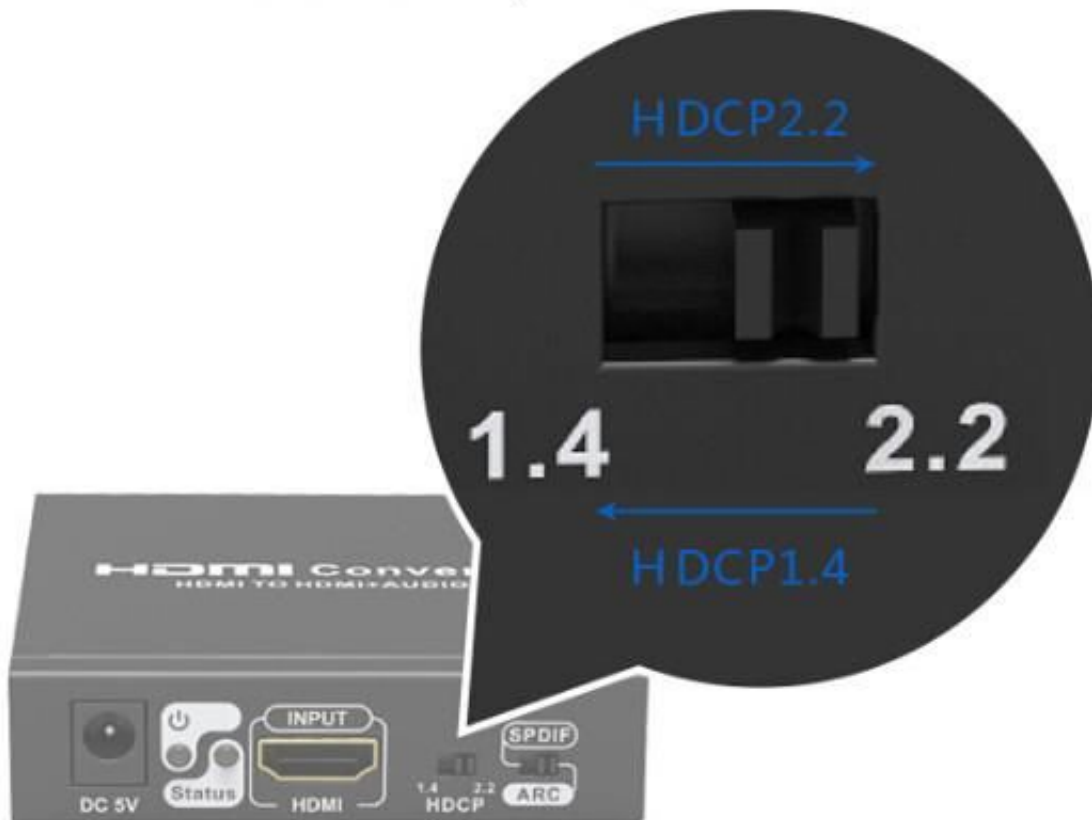

Najważniejsze cechy i funkcje ekstraktora AE05:

- jedno wejście i jedno wyjście HDMI (przebieg sygnału)
- wyodrębnienie sygnału audio ze strumienia HDMI - dostępne są wyjścia analogowe L/R i cyfrowe SPDIF Optical i Coaxial
- równoczesne wyprowadzenie sygnału audio na wszystkie wyjścia (za wyjątkiem korzystania z funkcji ARC, gdzie dostępne jest jedynie jedno wyjście cyfrowe)
- obsługa standardu HDMI 2.0 oraz protokołów HDCP 2.2 i HDCP 1.4
- konwersja z HDCP 2.2 i HDCP 1.4 i odwrotna (przełącznik wyboru kierunku konwersji)
- obsługa formatu wideo 3D
- wsparcie ARC (Audio Return Channel)
- obsługa HDR
- obsługa rozdzielczości do 4Kx2K @ 60Hz
- obsługa YUV4: 2: 0/4: 2: 2/4: 4: 4 i RGB 4: 4: 4
- bezstratna transmisja
- plug and play, łatwy w instalacji





Specyfikacja techniczna

- wersja HDMI: 2.0
- zgodność z HDCP: 1.4/2.2
- obsługiwane rozdzielczości: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4Kx2K przy 24, 25, 30 i 60 Hz
- obsługa formatów audio: Dolby, DTS i LPCM
- maksymalna przepustowość: 18 Gbps
- długość kabli na wejściu i na wyjściu: do 5m (AWG24)
- wymiary: 80 x 80 x 19,5mm
- waga: 175g

HDMI Audio Extractor



