



Monitor LCD TFT 10 cali VHK02

Cena	399,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	monvhk02

Opis produktu

Mały przenośny monitor LCD 10,1 cala z wejściami HDMI, VGA, AV i USB, rozdzielczość matrycy 1024x600, proporcje 16:9, do monitoringu, gier, kamery, filmów, mini PC


Mały monitor z ekranem 10,1 cala o dobrym kontraście i dużej rozdzielczości świetnie sprawdzi się do monitoringu, kamery samochodowej ale także do mini komputera, konsoli do gier, podglądu obrazu z kamery, odtwarzania filmów itp.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi wejść możemy go podłączyć do praktycznie każdego źródła sygnału audio/wideo - czy to będzie stara kamera lub odtwarzacz DVD z wyjściami typu Cinch, komputer PC z wyjściem VGA, Raspbery Pi lub konsola z HDMI.

Nie ma potrzeby podłączać sygnału do dodatkowych głośników czy wzmacniacza - monitor posiada wbudowane głośniki stereo zapewniające czysty dźwięk. Wejście sygnału analogowego sygnału wideo jest zdublowane - jedno w postaci złącza RCA AV, drugie BNC. Dzięki przełącznikowi łatwo możemy zmieniać podgląd, np. z dwóch różnych kamer.



Monitor wyposażony jest w podstawę, której kąt można regulować w zakresie 135 stopni i obracać w zakresie 360 stopni. W zestawie jest specjalna taśma umożliwiająca przyklejenie do podłoża. Oprócz tego monitor posiada również gwinty montażowe w standardowym rozstawie 75mm (VESA) umożliwiające montaż do uchwytów ściennych, biurkowych, wysięgników itp.

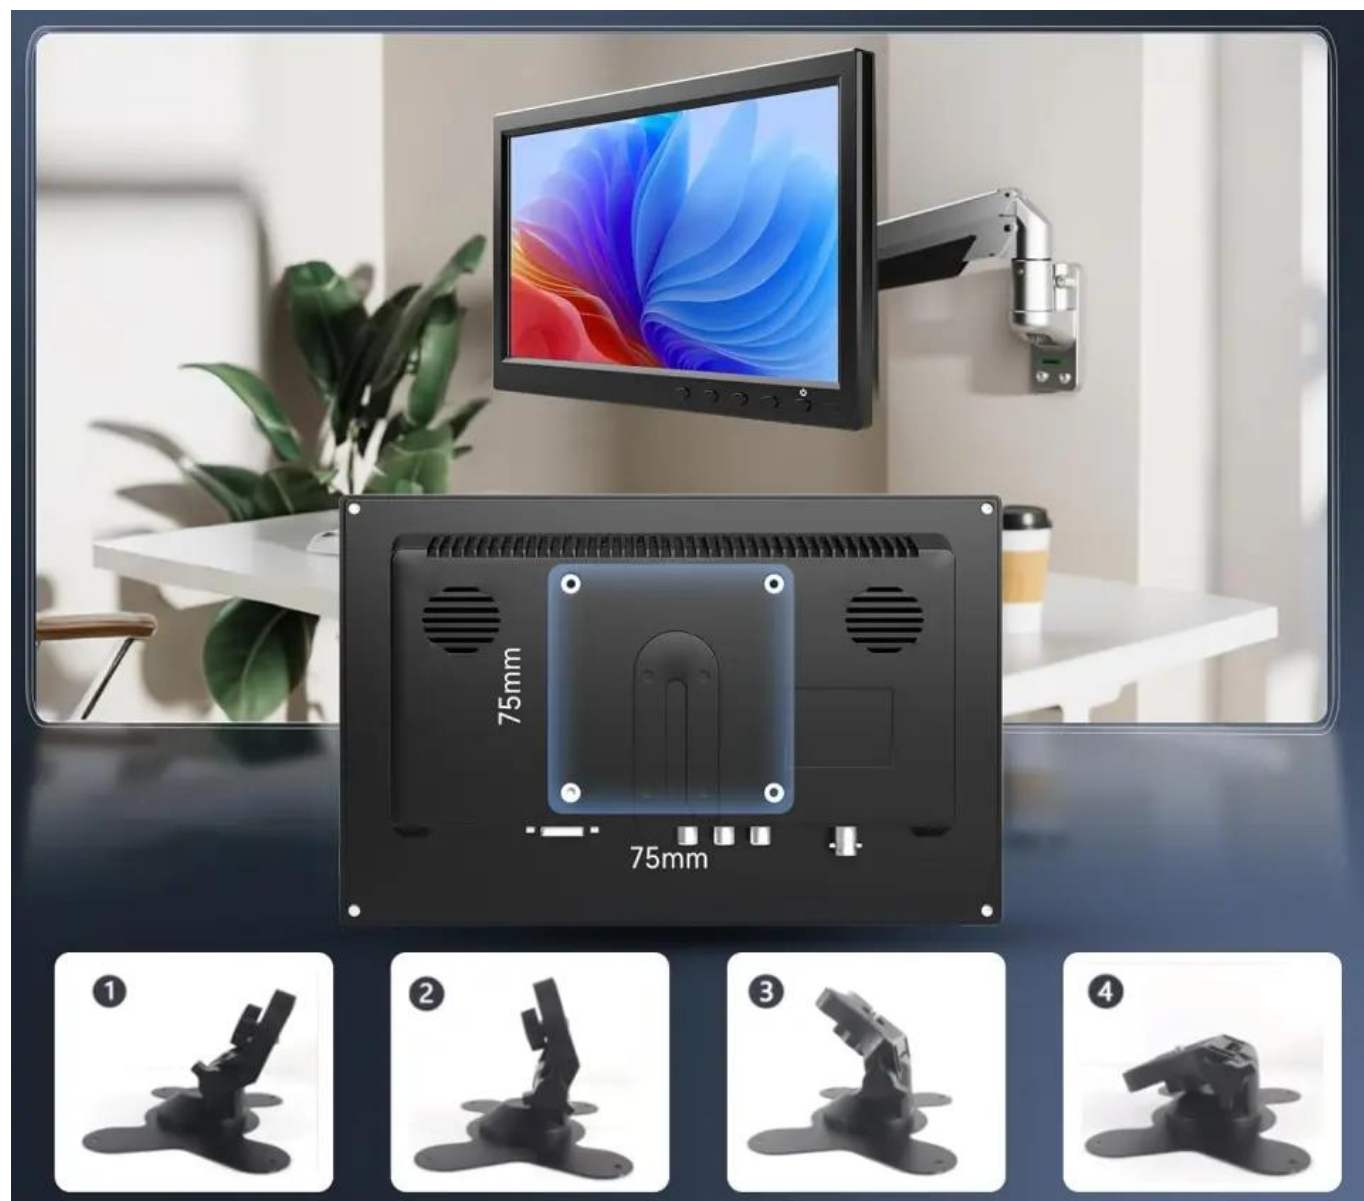

Cechy i funkcje

- markowa matryca Digital LCD Hi-Contrast o podwyższonej jasności, kontraście oraz ostrości
- obsługa dwóch źródeł obrazu AV1/AV2
- wejścia HDMI / VGA / BNC (Composite Video) / AV (RCA)
- rotacja obrazu w pionie oraz poziomie
- pamięć ustawień - po włączeniu zasilania przechodzi w ostatnio wybrany tryb
- podstawka z regulacją 135/360 stopni
- możliwość montażu na uchwycie VESA 75mm x 75mm

Specyfikacja techniczna

- matryca LCD TFT 10,1 cali Hi-Contrast
- rozdzielczość natywna HD 1024x600
- format: 16:9
- jasność 400 cd/m2
- kontrast 500:1
- czas reakcji: 5ms
- kąt widzenia: 85 stopni (lewa/prawa/góra/dół)



-
- obsługiwane rozdzielczości wejściowe w trybie HDMI: 480i (60Hz), 480p (60Hz), 576i (50Hz), 576p (50Hz), 720p, 1080i, 1080p (50/60Hz)
 - funkcja obracania obrazu
 - obsługiwane systemy AV: PAL/NTSC
 - pobór mocy: do 8W
 - prąd czuwania: <35mA
 - wejście HDMI
 - wejście VGA D-SUB 15-pin
 - wejście BNC Video Composite
 - wejście AV 3xRCA - Video Composite + Audio Stereo L/R
 - złącze USB
 - wymiary: szer. 251mm x wys. 163mm x gr. 30mm
 - waga: ok. 800 g
 - mocowanie VESA 75x75
 - napięcie zasilania (DC): 9V do 30V (możliwość podłączenia do instalacji samochodowej)
 - zasilacz 230V w zestawie
 - kolor: czarny

Zawartość zestawu

- monitor
- podstawa
- naklejka montażowa
- zasilacz 230V
- kabel HDMI
- kabel AV
- pilot zdalnego sterowania



25.3cm/10.0 inch

16.6cm/6.5 inch

1 AV1/AV2

2 -

3 Menu

4 +

5 Power



User Manual



HDMI Cable



BNC Cable



AV Cable



Remote



Power Adapter



Bracket



VGA Cable



Bottom pad

