



Aktywny Przełącznik 3*TOSLINK

Cena	69,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai107575

Opis produktu


Przełącznik S/PDIF Toslink 3x1 umożliwia przełączanie cyfrowego optycznego sygnału audio S/PDIF z trzech źródeł do jednego odbiornika.

Wysokiej jakości przełącznik (switcher) optyczny posiadający 3 gniazda wejściowe Toslink oraz 1 gniazdo wyjściowe Toslink. Oferowany rozgałęziacz najczęściej stosowany jest w sytuacji gdy chcemy podłączyć kilka źródeł dźwięku (np. odtwarzacze DVD, tunery SAT, konsole itp.) do jednego odbiornika (np. kino domowe, wzmacniacz audio itp.). Po podłączeniu mamy możliwość bezstratnego przesyłania wielokanałowego cyfrowego dźwięku audio poprzez optyczne złącza S/PDIF.

Przełączanie odbywa się automatycznie lub poprzez przełącznik na obudowie. Sterowanie jest w pełni elektorniczne, urządzenie nie posiada elementów mechanicznych.

Switcher pełni również rolę wzmacniacza. W przeciwieństwie do pasywnych przełączników nie osłabia mocy wiązki optycznej, na wyjściu jest stabilny wzmocniony sygnał.



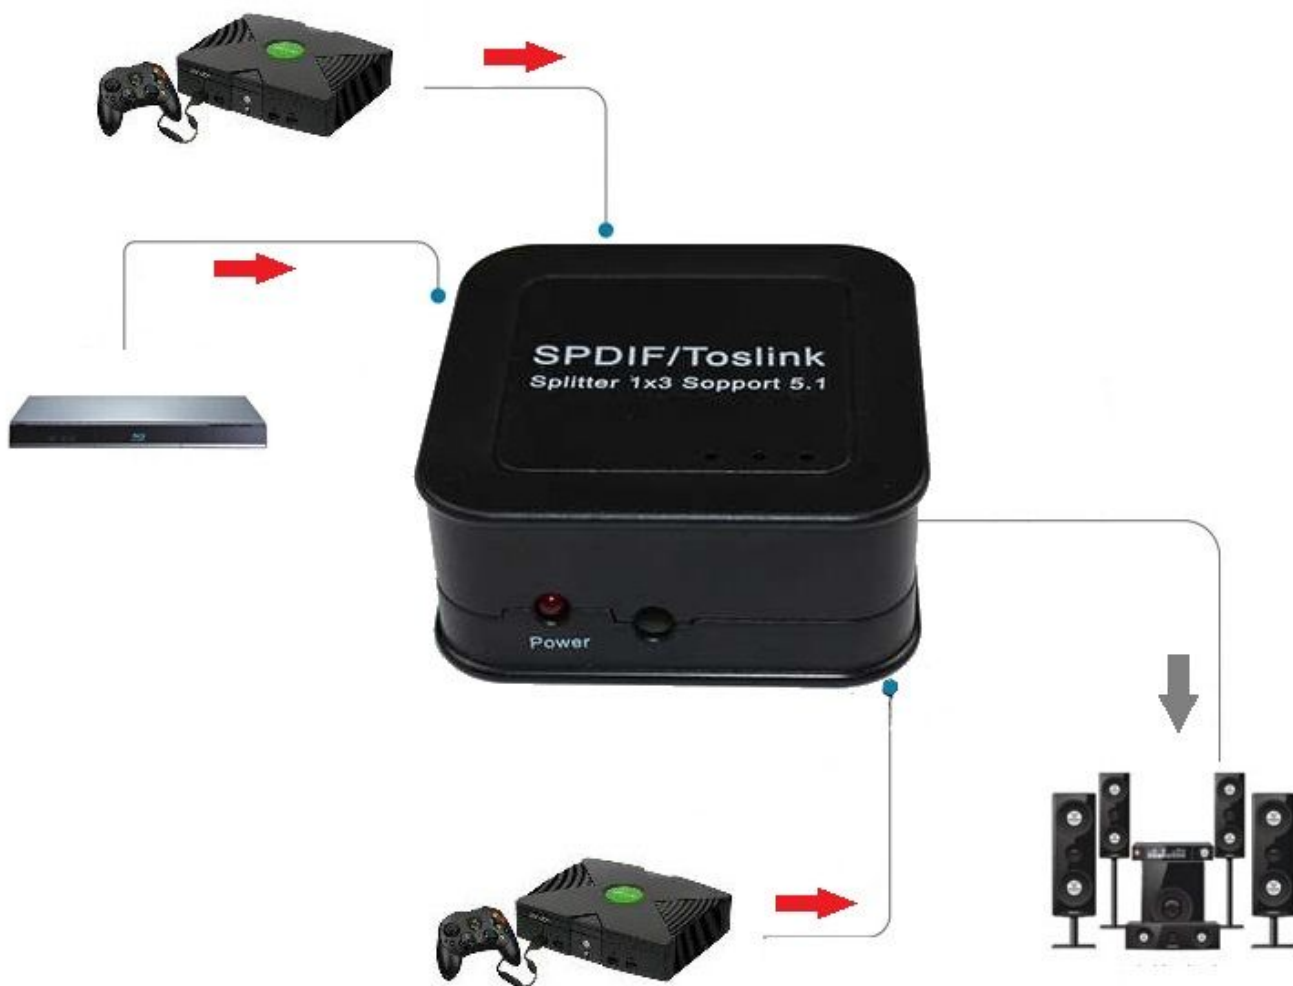

Specyfikacja techniczna

- trzy wejścia sygnału optycznego TOSLINK SPDIF
- jedno wyjście sygnału optycznego TOSLINK SPDIF
- obsługiwane formaty audio: LPCM2.0 / DTS / Dolby-AC3
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- zapamiętuje kanał wyjścia po zaniku zasilania
- przesyłanie sygnału bez utraty jakości
- zasilanie: DC5V / 500mA z portu USB (kabel zasilający w zestawie)
- temperatura pracy: 0 do 40 stopni Celcjusza
- wilgotność pracy: 5 do 90% RH (bez kondensacji)
- wymiary: 54x54x23.5 (mm)

