

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/transmitter-hdmi-ds55346-zestaw-p-8856.html>

Transmitter bezprzewodowy HDMI 1x4 100m TX-RX

Cena	699,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	tds55346
Producent	Digitus

Opis produktu

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI 1x4 100m DS-55346, nadajnik i odbiornik, możliwość podłączenia do 4 odbiorników

Uwaga - prezentowany zestaw DS-55346 zawiera 1 nadajnik i 1 odbiornik. System umożliwia podłączenie maksymalnie do 4 odbiorników - dodatkowe odbiorniki są dostępne osobno.

System do bezprzewodowego przesyłania sygnału HDMI zapewnia płynne i bezproblemowe przesyłanie treści audio/wideo na odległość nawet do 100m. Obsługuje on zarówno transmisję typu punkt do punktu (Point-to-Point) jak i multimedialną (Multicast), co zapewnia swobodę przesyłania sygnału AV do kilku oddalonych wyświetlaczy jednocześnie. Dzięki maksymalnej rozdzielczości 1080p / 60 Hz oraz wydajnej kompresji H.265 nasz system gwarantuje ostry obraz i płynną transmisję bez zakłóceń i zacięć.

System można bez problemu rozbudować do 4 odbiorników (DS-55347), aby uzyskać funkcję rozdzielacza wideo i wysyłać sygnał HDMI na maksymalnie 4 wyświetlacze równocześnie. Moduł nadawczy posiada dodatkowe wyjście HDMI (Loop-Out), które umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora, a zintegrowana transmisja podczerwieni pozwala na wygodne sterowanie urządzeniem źródłowym bezpośrednio z ekranu wyjściowego (modułu odbiorczego). Nasz system jest w pełni **Plug & Play**; nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani sterowników i jest od razu gotowy do użycia.






Cechy i funkcje

- Bezprzewodowa transmisja sygnałów AV w rozdzielczości Full HD na odległość do 100 m (połączenie 1:1, bez przeszkód)
- Dystrybucja sygnału HDMI do maksymalnie 4 wyświetlaczy (telewizorów, monitorów, projektorów)
- Transmisja sygnałów HDMI Full HD z maksymalną rozdzielczością 1080p / 60Hz
- Transmisja zwrotna sygnału podczerwieni do sterowania urządzeniem źródłowym (np. dekodernem) z miejsca podłączenia wyświetlacza wyjściowego
- Solidna metalowa obudowa urządzeń zwiększa odporność na zakłócenia i zapewnia właściwą dystrybucję ciepła



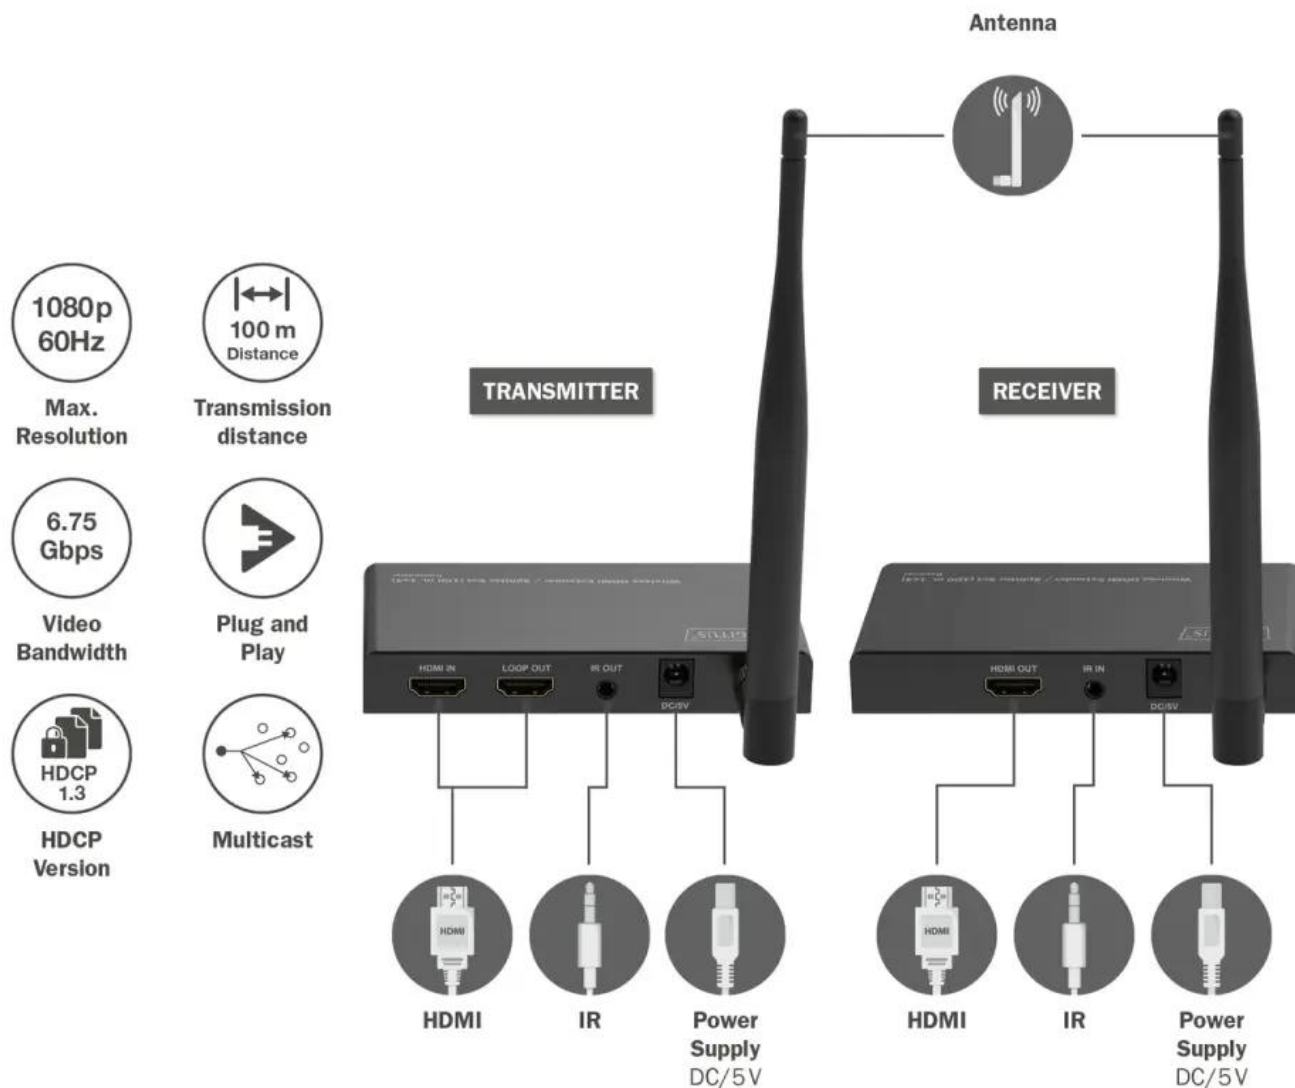

Specyfikacja techniczna

- obsługiwana rozdzielczość: 1080p @ 60Hz
- obsługa standardu HDMI 1.4 i protokołu HDCP 1.3
- 128-bitowe szyfrowanie AES
- protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- maksymalna odległość transmisji w otwartej przestrzeni: 100m dla połączeń 1:1, 60m dla połączeń 1:2, 45m dla połączeń 1:3, 25m dla połączeń 1:4
- częstotliwość: 5 GHz
- standard bezprzewodowy: 802.11a
- szybkość transmisji HDMI: 6,75 Gb/s
- kompresja: H.265
- opóźnienie transmisji: 150-200 ms
- Plug & Play - nie wymaga oprogramowania ani sterowników
- złącza nadajnika: HDMI (wejście) - podłączenie źródła sygnału, HDMI (wyjście) - wyjście pętlowe do podłączenia monitora do jednostki nadawczej, IR - złącze kabla z emiterem podczerwieni, zasilanie (DC/5 V)
- złącza odbiornika: HDMI (wyjście) - podłączenie wyświetlacza wyjściowego, IR (wejście czujnika IR), zasilanie (DC/5V)
- przycisk resetu
- wskaźniki LED: Power / Link / Status
- temperatura pracy: 0°C - 50°C
- pobór mocy: około 1,5 W
- wymiary (TX i RX): dł. 11,8 x szer. 6,35 x wys. 1,8 cm
- waga nadajnika: 172 g
- waga odbiornika: 170 g
- kolor: czarny
- obudowa wykonana z metalu



Uwaga: Odległość transmisji przy ograniczonej widoczności nie może być określona dla wszystkich i zależy od lokalnych warunków.

Uwaga: Ściany, szkło itp. skracają zasięg sygnału lub powodują jego utratę.

Zawartość zestawu:

- 1x nadajnik HDMI
- 1x odbiornik HDMI
- 2x antena
- 2x zasilacz sieciowy, długość kabla: 1,2 m
- 1x czujnik IR wraz z kablem połączeniowym 1,2 m
- 1x emiter IR wraz z kablem połączeniowym 1,2 m
- 1x instrukcja obsługi

