

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/transmitter-hdmi-ds55347-rx-p-8857.html>



## Dodatkowy odbiornik do transmitera HDMI 1x4 100m

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>449,90 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny do 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3-4 dni robocze</b>   |
| Numer katalogowy | <b>tds55347</b>          |
| Producent        | <b>Digitus</b>           |

### Opis produktu

#### Dodatkowy odbiornik do bezprzewodowego transmitera HDMI 1x4 100m DS-55346

Uwaga - prezentowany odbiornik Digitu DS-55347 jest dodatkowym elementem do zestawu DS-55346 i nie funkcjonuje samodzielnie. System DS-55346 obsługuje maksymalnie do 4 odbiorników.

Rozszerz zestaw bezprzewodowego przedłużacza/rozdzielacza HDMI 1x100m DS-55346 o dodatkowe odbiorniki i przesyłaj sygnały AV do nawet 4 oddalonych wyświetlaczy.

Dodatkowy odbiornik do bezprzewodowego przedłużacza / rozgałęźnika HDMI DS-55346 uzupełnia ten system multicast o maksymalnie 4 moduły odbiorników i odbiera bezprzewodowo sygnały wideo i audio HDMI o wysokiej rozdzielczości na odległość do 100 m (połączenie 1:1, nieograniczony widok). Umożliwia szybką i łatwą dystrybucję treści multimedialnych do maksymalnie 4 wyświetlaczy.






**Max.  
Resolution**



**Transmission  
distance**




**Video  
Bandwidth**



**Plug and  
Play**



**HDCP  
Version**




**Multicast**



## Cechy i funkcje

- Rozszerza zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI DS-55346 o dodatkowe odbiorniki
- Dystrybucja sygnału HDMI do maksymalnie 4 wyświetlaczy (telewizorów, monitorów, projektorów)
- Transmisja sygnałów HDMI Full HD z maksymalną rozdzielczością 1080p / 60Hz
- Transmisja zwrotna sygnału podczerwieni do sterowania urządzeniem źródłowym (np. dekoderm) z miejsca podłączenia wyświetlacza wyjściowego
- Solidna metalowa obudowa zwiększa odporność na zakłócenia i zapewnia właściwą dystrybucję ciepła



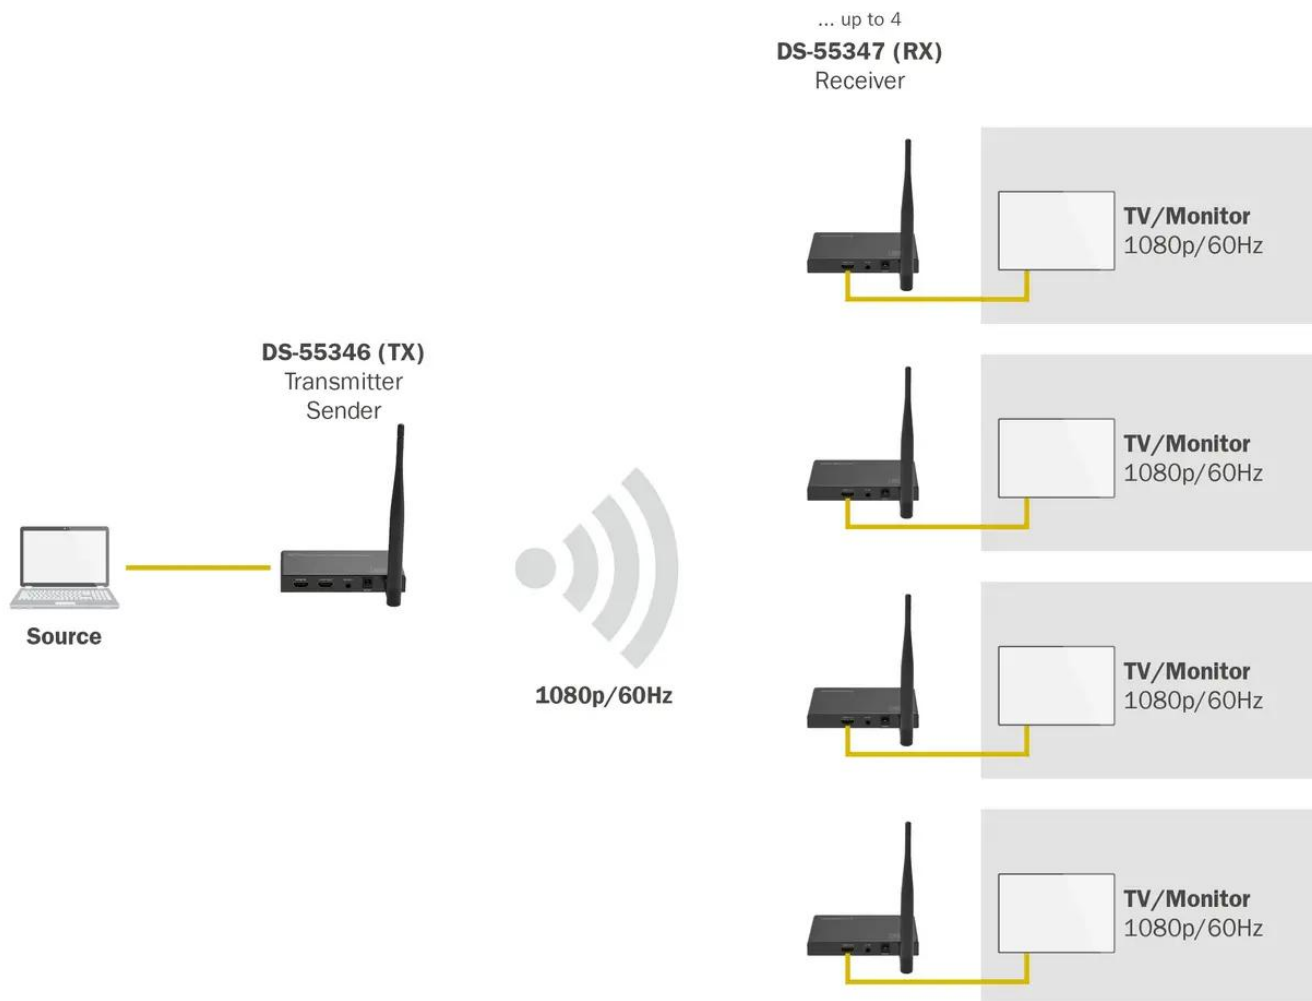

## Specyfikacja techniczna

- obsługiwana rozdzielczość: 1080p @ 60Hz
- obsługa standardu HDMI 1.4 i protokołu HDCP 1.3
- 128-bitowe szyfrowanie AES
- protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- maksymalna odległość transmisji w otwartej przestrzeni: 100m dla połączeń 1:1, 60m dla połączeń 1:2, 45m dla połączeń 1:3, 25m dla połączeń 1:4
- częstotliwość: 5 GHz
- standard bezprzewodowy: 802.11a
- szybkość transmisji HDMI: 6,75 Gb/s
- kompresja: H.265
- opóźnienie transmisji: 150-200 ms
- Plug & Play - nie wymaga oprogramowania ani sterowników
- złącza odbiornika: HDMI (wyjście) - podłączenie wyświetlacza wyjściowego, IR (wejście czujnika IR), zasilanie (DC/5V)
- przycisk resetu
- wskaźniki LED: Power / Link / Status
- temperatura pracy: 0°C - 50°C
- pobór mocy: około 1,5 W
- wymiary: dł. 11,8 x szer. 6,35 x wys. 1,8 cm
- waga odbiornika: 170 g
- kolor: czarny
- obudowa wykonana z metalu

Uwaga: Odległość transmisji przy ograniczonej widoczności nie może być określona dla wszystkich i zależy od lokalnych warunków.

Uwaga: Ściany, szkło itp. skracają zasięg sygnału lub powodują jego utratę.



#### Zawartość zestawu:

- 1x odbiornik HDMI
- 1x antena
- 1x zasilacz sieciowy, długość kabla: 1,2 m
- 1x czujnik IR wraz z kablem połączeniowym 1,2 m
- 1x instrukcja obsługi

