



Transmitter bezprzewodowy HDMI 15m SPH-W15MS

Cena	1 199,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	tlkv388d
Producent	Spacetrnik

Opis produktu

Bezprzewodowy system transmitera HDMI z możliwością podłączenia do 10 nadajników.

Bezprzewodowy przedłużacz sygnału HDMI - zestaw składający się z nadajnika i odbiornika. Umożliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnału HDMI na odległość do 15 metrów, posiada silne właściwości przeciwzakłóceńowe dzięki pracy na częstotliwości 5 GHz i obsługuje połączenie punkt do punktu.

Jest to rozwiązanie szczególnie polecane do sal konferencyjnych, umożliwia bowiem podłączenie dodatkowych nadajników i łatwa przełączanie między nimi. Dodatkowe nadajnik można zakupić osobno - system umożliwia podłączenie do 10 takich urządzeń.

Zaletą rozwiązania jest brak konieczności jakiegokolwiek konfiguracji - urządzenie działa na zasadzie Plug & Play, nie wymaga instalacji żadnych sterowników itp. Nadajnik możemy podłączyć do każdego komputera a także innego urządzenia wyposażonego w wyjście HDMI.



Cechy i funkcje:


- obsługa rozdzielczości Full HD 1080p
- silna zdolność przeciwwzakłóceńowa dzięki pracy na częstotliwości roboczej 5 GHz.
- połączenie bezprzewodowe wielu punktów do jednego odbiornika
- obsługa standardu HDMI 1.3, kompatybilnego z HDCP 1.2
- transmisja na odległość do 15 metrów bez przeszkód
- możliwość podłączenia do 10 nadajników
- proste przełączanie między źródłami sygnału - przy pomocy przycisku na obudowie nadajnika
- bardzo łatwa instalacja Plug&Play, brak konieczności instalacji sterowników
- działa z każdym sprzętem wyposażonym w wyjście HDMI
- nadajnik może być zasilany przez źródła wejściowe poprzez port HDMI (gdy transmisja/podłączenie nie jest stabilne lub wyjście nie jest płynne, należy użyć zewnętrznego zasilacza Micro USB)



Specyfikacja techniczna

- transmisja HDMI przy pełnej zgodności z HDCP
- kompatybilne z HDMI 1.3 i HDCP 1.2
- pasmo transmisji: 5GHz
- zasięg: do 15m
- opóźnienie: <200 ms
- obsługiwane rozdzielczości: 480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- przepustowość: 10,2Gbps
- temperatura pracy: 0oC ~ 40oC
- zasilanie nadajnika z portu HDMI, opcjonalnie USB
- odbiornik wyposażony w zasilacz sieciowy DC 5V/2A
- pobór prądu: TX < 2,5W, RX < 5W
- wymiary TX: 88,9 x 39 x 15,2mm
- waga TX: 30g
- wymiary RX: 85,6 x 138,1 x 19,2mm
- waga RX: 120g



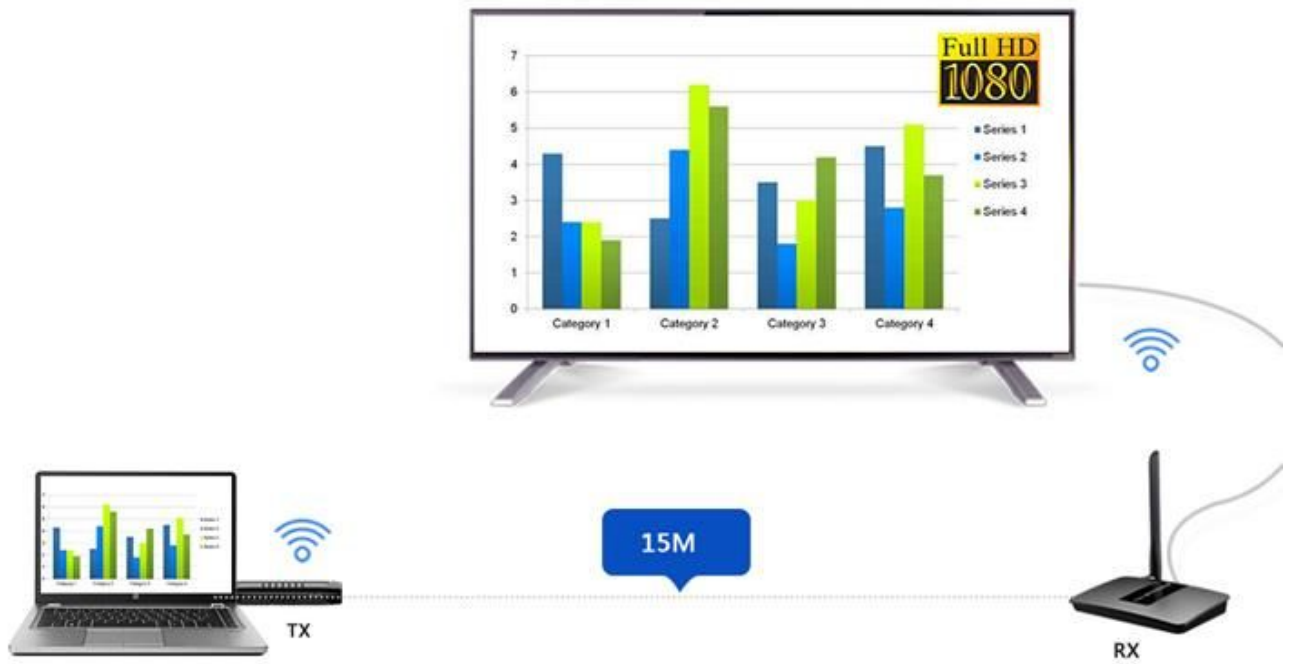

Plug and Play

No need for additional drivers or software, plug and play, compatible with multiple systems, like Windows, Mac OS etc.

