

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/transmitter-hdmi-lkv398-p-7695.html>



Transmitter bezprzewodowy HDMI 200m SPH-W200 4K

Cena	2 199,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	tlkv3980
Kod producenta	SPH-W200-4K
Producent	Spacetrnik

Opis produktu

Bezprzewodowe przesyłanie sygnału HDMI w rozdzielczości 4K na odległość do 200m!

Zestaw nadajnik i odbiornik HDMI Spacetrnik SP-H200 4K (występujący również pod nazwą **Lenkeng LKV398**) pozwala przesyłać sygnał Audio-Video do dowolnego odbiornika z wejściem HDMI na odległość do 200 metrów*, obsługiwana rozdzielczość Ultra HD do 2160p (60Hz). Urządzenie korzysta z zaawansowanego protokołu transmisji HDBiTT zapewniającego najwyższą jakość obrazu.

Dodatkowo transmitter przesyła komendy pilota do którego podłączone jest urządzenie nadawcze, np. dekodery satelitarne, DVD itp.

Najważniejsze cechy SPH-W200 4K

- bezprzewodowy przesył sygnału HDMI 4K
- odległość transmisji 200 m
- zgodność z HDMI 2.0 i HDCP 2.2
- wysoka rozdzielczość do 4Kx2K@60Hz ultra HD
- konfiguracja punkt-punkt i punkt-wielopunkt (1 TX do 2 RX)
- duża odporność na zakłócenia transmisji dzięki wykorzystaniu częstotliwości 5,1~5,8 GHz
- przesył zwrotny (passback) sygnału podczerwieni z szerokością częstotliwości 20-60KHz do łatwego sterowania urządzeniem źródłowym od strony odbiornika

* Odległość transmisji ulega skróceniu, jeżeli po drodze występują ściany, stropy itp.



Specyfikacja techniczna

- specyfikacja HDMI 2.0 przy pełnej zgodności z HDCP 2.2
- protokół transmisji: HDBiT
- obsługiwane rozdzielczości: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4Kx2K@24/25/30/60Hz
- obsługa podczerwieni: 20 ~ 60kHz
- maksymalny dystans: 200m - 4Kx2K@60Hz (przy widoczności urządzeń)
- opóźnienie: <200ms
- częstotliwość transmisji: 5,1~5,8GHz
- temperatura pracy: 0oC ~ 50oC
- zasilanie: DC5V / 2A
- pobór prądu: TX < 8,5W - RX < 5,5W
- metalowa obudowa
- wymiary TX oraz RX: 195,4 x 137,5 x 30,8mm
- waga: TX: 531g, RX: 528g


Nadajnik (TX)

Przód



Reset

Tył

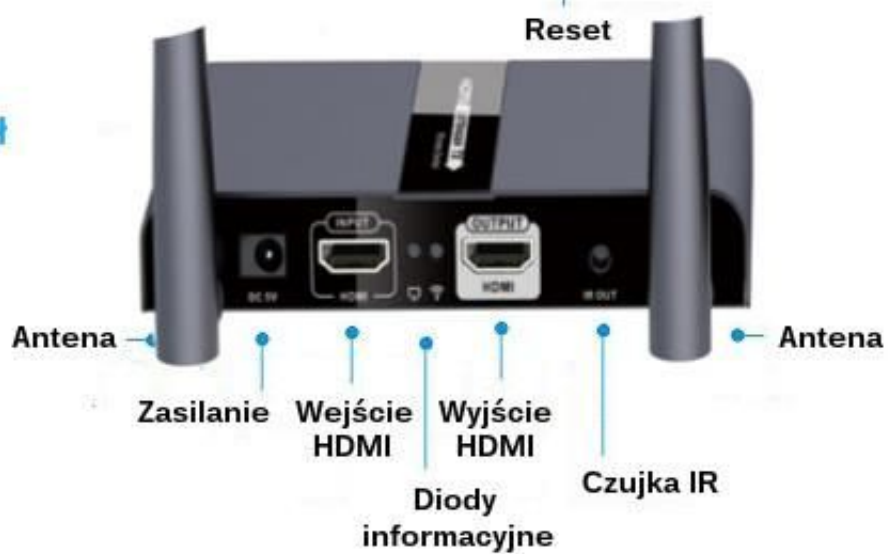

Odbiornik (RX)

Przód



Reset

Tył



Zawartość zestawu

- nadajnik TX
- odbiornik RX
- 2x zasilacz
- 2x port podczerwieni
- 2x antena
- instrukcja w j. angielskim (w j. polskim dostępna w wersji elektronicznej PDF)

