

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/transmitter-hdmi-lkv488typec-p-8612.html>

Transmitter bezprzewodowy USB-C do HDMI 4K 60Hz

Cena	779,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	tlkv488c
Producent	Spacetronik

Opis produktu


Bezprzewodowy transmitter z USB-C do HDMI 4K 60Hz mini

Bezprzewodowy przedłużacz sygnału HDMI - zestaw składający się z nadajnika i odbiornika. Umożliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnału ze źródła USB-C (np. laptop, tablet, smartfon) do odbiornika HDMI w rozdzielczościach do 4K 60Hz. Zasięg w otwartej przestrzeni to 20 metrów, urządzenie posiada silne właściwości przeciwzakłóceńowe dzięki pracy na częstotliwości 5 GHz i obsługuje połączenie punkt do punktu. Jest to świetne rozwiązanie zarówno w zastosowaniach profesjonalnych jak i domowych. Zarówno w sali konferencyjnej jak i w domowym salonie możemy szybko podłączyć laptopa do dużego ekranu lub rzutnika bez plątany kabli.




Cechy i funkcje:

- obsługuje rozdzielczości do 4K 60Hz
- silna zdolność przeciwzakłóceńowa dzięki pracy na częstotliwości roboczej 5 GHz.
- połączenie bezprzewodowe punkt do punktu
- obsługa standardu HDMI 2.0, kompatybilnego z HDCP 1.4/2.2
- odległość transmisji 20 metrów bez przeszkód po drodze
- bardzo łatwa instalacja Plug&Play
- zasilanie: nadajnik z portu USB-C, odbiornik przez port micro USB (kabel USB-micro USB w zestawie)

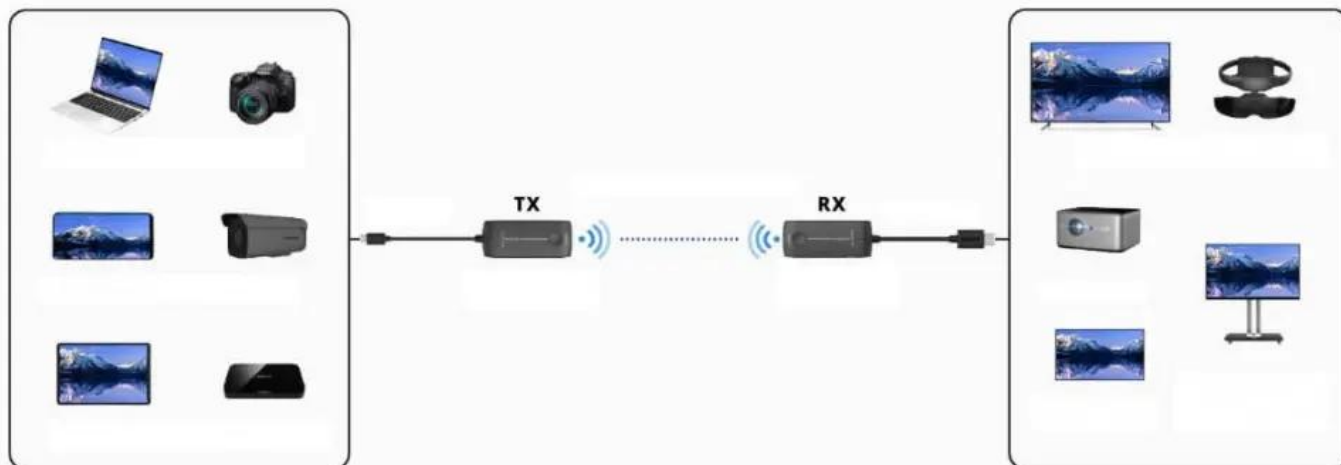

Niewielki transponder, duże możliwości

Urządzenie jest wielkości pendrive'a, łatwe do podłączenia z Twoim laptopem/komputerem przy pomocy portu USB-C. Transponder pracuje w technologii ipcolor, dzięki czemu opóźnienia są praktycznie niedostrzegalne a obrazu może być przesyłany w rozdzielczości 4K w 60Hz. Parowanie jest szybkie, a samo urządzenie może pracować 24/7 bez przeciążeń.

				
ipcolor	4K@60Hz	Minimalne opóźnienie	Przeciwzakłóceńowy	5.1-5.8GHz
				
20M	Przełącznik kanałów	Parowanie SSID	Kompaktowe rozmiary	24/7

Specyfikacja techniczna

- transmisja sygnału wideo ze złącza USB-C do odbiornika HDMI w rozdzielczości 4K 60Hz
- kompatybilne z HDMI 2.0 i HDCP 1.4/2.2
- pasmo transmisji: 5,18-5,24GHz
- zasięg: do 20m
- opóźnienie: 100-250 ms



- obsługiwane rozdzielczości: 3840x2160@24/30/50/60Hz (YUV 4:4:4, YUV 4:2:2 and RGB), 1080P@50/60Hz, 720P@50/60Hz, 1920x1200@60Hz
- przepustowość: 18Gbps
- temperatura pracy: -20oC ~ 50oC
- zasilanie: nadajnik z portu USB-C, odbiornik z portu HDMI + opcjonalnie USB
- pobór prądu: TX < 5W - RX < 3,5W
- materiał: ABS
- wymiary TX oraz RX (z kablem HDMI): 40 x 230 x 15mm
- waga: TX 47g, RX: 54g

