



## Transmitter bezprzewodowy HDMI 4K SPH-W60L

Cena	<b>1 299,90 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 499,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>ai100655</b>
Kod producenta	<b>B07NSM1SJD</b>
Producent	<b>Spacetrnik</b>

### Opis produktu

#### Bezprzewodowy transmitter HDMI 4K do 30 metrów bez opóźnień, 5,8GHz, HDBiT, zestaw nadajnik/odbiornik



Proste rozwiązanie na przesył sygnału HDMI bez opóźnień, w rozdzielczości 4K, bez użycia kabli. Bezprzewodowa transmisja sygnału z Twojego komputera, odbiornika telewizji kablowej, satelitarnej lub naziemnej, odtwarzacza Blu-Ray/DVD, konsoli gier lub innego dowolnego odbiornika HDMI (telewizora, monitora czy projektora).

Obsługa zestawu jest banalnie prosta - wystarczy podłączyć kable i włączyć urządzenia a natychmiast otrzymamy połączenie. Nie jest wymagana żadna konfiguracja czy instalacja, urządzenie nie korzysta z sieci WiFi.

Zestaw cechuje wysoka jakość transmisji oraz brak jakichkolwiek widocznych opóźnień. Dzięki temu nadaje się on dobrze do gier, transmisji obrazu na żywo z kamer, prezentacji itp.

Urządzenia są wyposażone w zasilacze sieciowe ale oferują również opcjonalne zasilanie z portu USB (wejście typu micro USB), dzięki czemu można je zasilać np. z power banku lub z urządzenia nadawczego czy odbiorczego.

Uwaga - przy transmisji sygnału wysokiej rozdzielczości 4K@30Hz maksymalny zasięg transmisji to 30m przy wzajemnej widoczności nadajnika i odbiornika. Przeszkody znacząco skracają zasięg transmisji, transmisja przez grube ściany lub stropy może być niemożliwa.

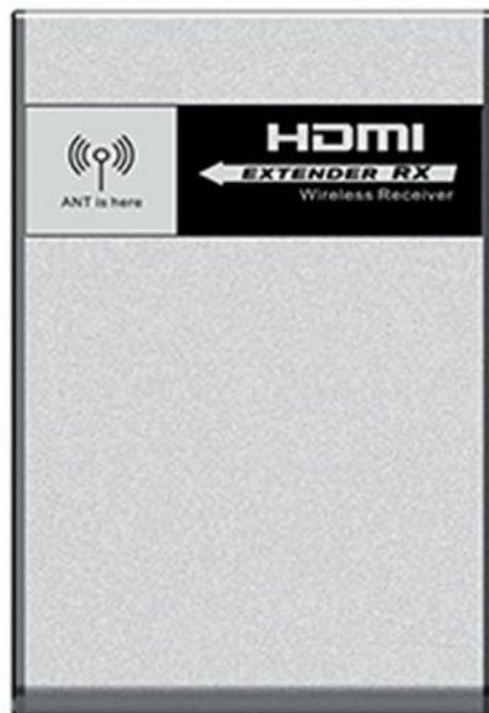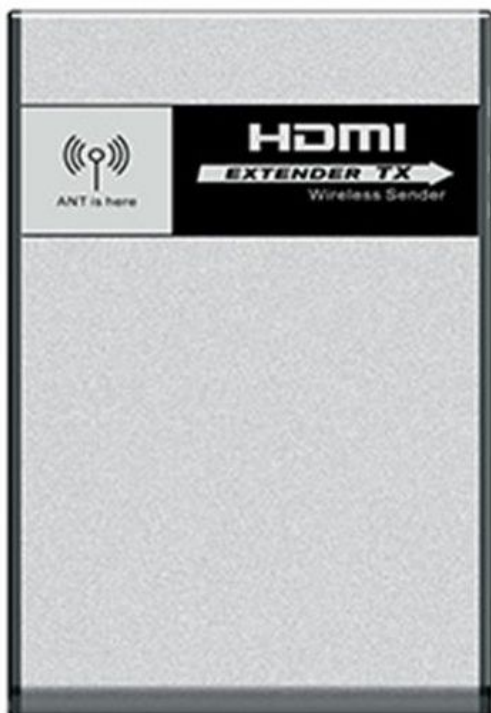

---

## Specyfikacja techniczna

- Wersja HDMI: 1.4
- Zgodność z HDCP 1.4
- Opóznienie: 0ms
- Praca w paśmie 5,8GHz
- Rozdzielczości HDMI: Ultra HD 4K 3840x2160@24/30Hz, 1080p@50/60/120Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz
- Obsługa wyjścia formatu audio: CH 7.1/LPCM/DTS-HD/Dolby-AC3
- Maksymalna szybkość transmisji: 10,2 Gb/s
- Sygnał wejściowy wideo: 0,7 ~ 1,2V
- Sygnał wyjściowy DDC: 5V
- Odległość kabla wejściowego / wyjściowego HDMI: do 5m standardowy kabel HDMI AWG26
- Zasilanie: DC5V / 1A (zasilacze sieciowe w zestawie)
- Opcjonalne wejście na zasilanie micro USB
- Metalowa obudowa
- Wymiary: 54 x 46 x 78mm
- Zakres temperatury pracy - Od -20C do + 70C
- Zakres wilgotności roboczej 0 do 90% RH (bez kondensacji)

## Zawartość zestawu

- nadajnik TX (HDMI IN)
- odbiornik RX (HDMI OUT)
- 2x zasilacz



