

Dane aktualne na dzień: 16-06-2025 09:40

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/unitek-hdmi-basic-12m-p-7765.html>



Kabel HDMI Unitek Basic 12m

Cena	85,99 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	ai100246
Kod producenta	Y-C177M
Producent	Unitek
Wersja HDMI	1.4

Opis produktu


Kabel HDMI Y-C177M o długości 12m

Przewód kategorii PREMIUM - wykonany z najlepszych materiałów

Przewody HDMI Uniteka wykonane są w 100% z miedzi, mają pozłacane końcówki i charakteryzują się najwyższymi parametrami. 19 żyłowy przewód zapewnia szybki i stabilny sygnał bez żadnych zakłóceń. W porównaniu do standardowych przewodów dostępnych na rynku, technologia stosowana przez Uniteka zapewnia do 35% szybszy przesył sygnału (brak opóźnień); o 50% większą stabilność obrazu i 99% odporność na różnego rodzaju zakłócenia. Pary żył są skręcane i wielokrotnie ekranowane, a wszystko to po to, aby obraz był czysty, wyraźny i bez żadnych zniekształceń. Przewody dostępne są w asortymencie: 0,45m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m i 20m, w zależności od długości przewodu produkowane są z kabla o parametrach 24-30 AWG.

Different Lengths Options

1m | 1.5m | 2m | 3m | 5m | 8m | 10m | 12m | 15m | 20m

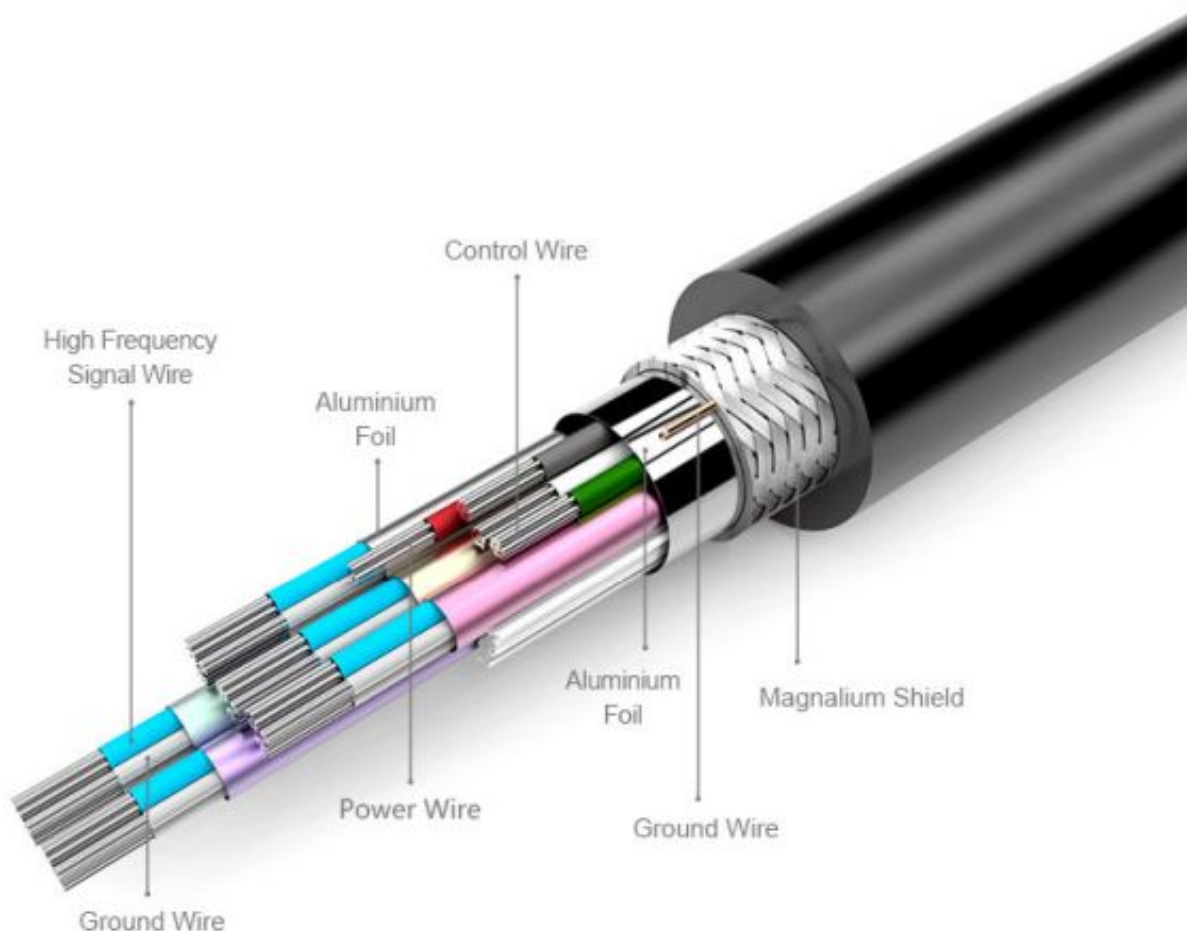

1-3m: 30AWG
OD: 7.3mm



5m: 28AWG
OD: 8mm



8-12m: 26 + 28AWG
OD: 8.5mm



15-20m: 24+26AWG
OD: 9mm

Krystalicznie czysty obraz i wiele dodatkowych funkcjonalności

Przewody HDMI Uniteka przystosowane są do pracy w standardzie HDMI v 1.4. Wspierają wyświetlanie obrazu 3D oraz rozdzielczość obrazu 4K czyli 4 razy większą niż Full HD. Pozwalają na transmisję sygnału Ethernet a także przesyłanie zwrotne sygnału audio. Specyfikacja wersji 1.4 poszerza szerokość pasma sygnału do 340Mhz i maksymalną przepływność TDMS do wartości 10,2 Gbps, co pozwala na uzyskanie rozdzielczości 1920x1200p60 przy 48 bitowej głębi kolorów a także obsługę rozdzielczości "4k x 2k" (4096x2160p24) przy gamie barw 36 bit i niższej.

Przewody są cienkie, giętkie ale bardzo wytrzymałe.

High Quality Data Transfer Performance

Twisted pair cabling technology enhances signal transmission and brings you better display performance.



Impedance
 $100 \pm 10 \Omega$ (cable)
 $100 \pm 10 \Omega$ (connector)

 **Delay Buffer Rate** $< 1.78 \text{ ns/m}$

 **Far End Crosstalk** $< -20 \text{ dB}$

Decay Rate


300kHz-825MHz	$< 5 \text{ dB}$
825MHz-2.475GHz	$< 12 \text{ dB}$
2.475GHz-4.125GHz	$< 20 \text{ dB}$
4.125GHz-5.1GHz	$< 20 \text{ dB}$

Najwyższe parametry sygnału

Przewody HDMI marki Unitek charakteryzują się najwyższymi parametrami elektroakustycznymi przesyłanego sygnału, zarówno gdy bierzemy pod uwagę jego impedancję, częstotliwość, możliwe opóźnienie i przesłuch.



Z dbałością o każdy detal

Unitek dba także o funkcjonalne aspekty dostarczanych towarów. Przewody pakowane są w estetyczne opakowania strunowe a większe długości w opakowania kartonowe. Każdy przewód spięty jest opaską, aby łatwiej zapanować nad organizacją jego przebiegu. Końcówki przewodu zabezpieczone są antykurzowymi zatyczkami - ułatwiającymi jego przeciąganie w ciasnych korytkach i owinięte taśmą zabezpieczającą. A wszystko to po to, aby przewód służył przez długie lata.

Specyfikacja techniczna:

- Wersja HDMI: 1.4
- Złącza: HDMI męski - HDMI męski, połączane
- Typ kabla: High Speed with Ethernet
- Zwrotny kanał audio: TAK
- Obsługa 3D: TAK
- Obsługa rozdzielczości 4K x 2K: TAK
- Kolor: czarny
- Długość: 12 metrów
- Technologia kabla: 19 żyłowy, 100% miedź, wielokrotnie ekranowany
- Rozmiar żyły: 26+28AWG
- Żyły skręcane, ekranowane
- Opakowanie: pudełko
- Materiał: PVC
- Średnica zewnętrzna: 8,5 mm

Gwarancja: 24 miesiące

High Attention to Details



Cable Tie

Anti-Dust Cover



Protective Wrap

