

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/video-wall-controller-2x2-60hz-p-8482.html>

Kontroler ściany wideo 4 wyjścia 2x2 4K 60Hz

Cena	1 499,90 zł
Cena poprzednia	1 599,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai102127

Opis produktu

Video Wall Controller 4 wyjścia 4K @ 60Hz, kontroler ściany wideo

Głównym zadaniem kontrolera jest podzielenie obrazu ze źródła na mniejsze bloki. Poszczególne segmenty wyświetlane są na odpowiednio zestawionych telewizorach tworząc znów pełen obraz. Dzięki temu możemy tworzyć ściany wideo.

Kontroler ściany 2x2 pozwala na przesyłanie sygnału video z portu HDMI i wyświetlaniu na odbiornikach HDMI w różnych konfiguracjach. Pozwala na stworzenie dużego i dynamicznego obrazu tworząc ścianę z 4 odbiorników. Urządzenie obsługuje na wejściu rozdzielczość 4K 3840x2160 @ 60Hz.

Jak zrobić ścianę z czterech telewizorów?

Jeśli masz cztery telewizory i chcesz je wykorzystać, by stworzyć ścianę, która będzie wyglądać jak jeden duży ekran, istnieje na to sposób. Wystarczy podłączyć źródło video do naszego kontrolera ścian, następnie do maksymalnie 4 odbiorników HDMI. Radzimy upewnić się, że telewizory mają takie same lub bardzo podobne rozmiary. W przeciwnym razie ściana będzie wyglądała nieestetycznie. Pamiętaj, aby dopasować kolorystykę telewizorów. Najlepiej jest używać telewizorów o tych samych parametrach technicznych, takich jak rozdzielczość i jasność. Telewizory powinny być umieszczone w taki sposób, aby ich krawędzie były równoległe do siebie

Obracanie obrazu o 180 stopni

W trybie 2x2 dwa górne obrazy można bez problemu obrócić o 180 stopni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zredukujemy odległość między obrazami poprzez wykorzystanie cieńszych ramek na górze ekranu



Support UltraHD 4K Input

Support input 480i/480p/576p/720p/1080p/4K30p/4k60p



Najważniejsze cechy wallcontrolera:

- Maksymalna rozdzielczość do 4K przy 60 Hz.
- Obsługuje standardową ścianę wideo 2x2.
- Regulacja krawędzi zapewnia doskonały obraz, aby wyeliminować lukę między telewizorami.
- Wsparcie sterowania IR.
- Bez sterownika, łatwa instalacja.
- Możliwość obracania obrazu o 180 stopni
- Wejście HDMI 2.0 z obsługą maksymalnej rozdzielczości 4K 60Hz
- Oddzielne wyjście audio optyczne SPDIF Toslink

Tryby podziału obrazu

.Dzięki zaawansowanym trybom obrazu możliwe jest wybranie nawet 8 trybów wyświetlania. Wall Controller posiada kilka trybów pracy / wyświetlania obrazu z jednego źródła:



-
- 1x1, 1x2, 1x3, 1x4
 - 2x1, 3x1, 4x1
 - 2x2


Specyfikacja techniczna

- 1 wejście HDMI
- 4 wyjścia HDMI
- wejście zgodne ze specyfikacją HDMI 2.0
- obsługa rozdzielczości na wejściu: 4k@60hz, 4k @ 30Hz, 1080p @ 24/30/50/60Hz/ 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
- rozdzielczość na każdym wyjściu HDMI: 1080p@ 60Hz
- wyjście audio optyczne SPDIF Toslink
- obsługa audio PCM 2.0
- zasilanie: 12V / 2A (zasilacz sieciowy w zestawie)
- konfiguracja przy pomocy pilota dołączonego do zestawu lub przycisków na obudowie
- metalowa obudowa
- nie wymaga instalacji żadnych sterowników, łatwa obsługa Plug&Play

Zawartość zestawu:

- Video Wall Controller
- Adapter sieciowy 230V
- Pilot
- Instrukcja obsługi



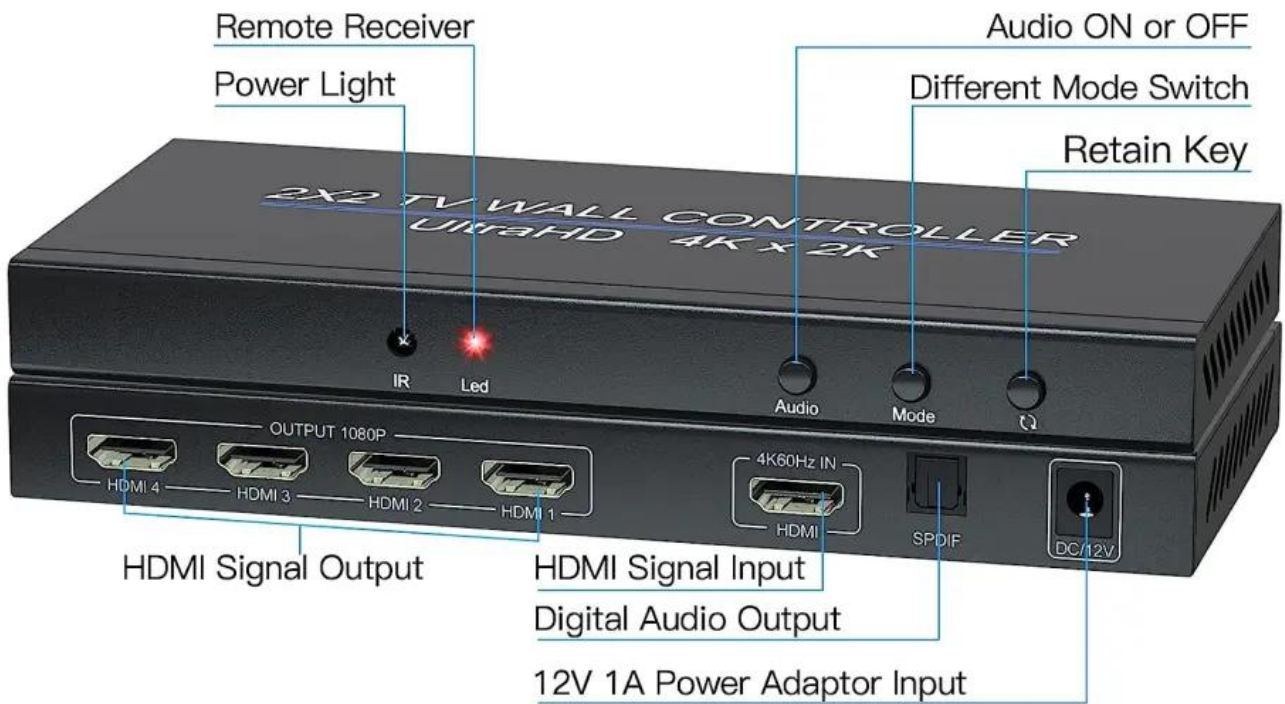

AUDIO : Audio on or off

POWER: Power on or off

ATTR++ , ATTR-- , VAL++ , VAL--: Press this button you can modify the picture property

← Retain button

R: Set the splicing modes of 1x3,1x4,3x1 and 4x1

Set splicing mode for 1x1,1x2,2x1 and 2x2, and switch painting sequence

RESET: Reset initial value

