

Kontroler ściany wideo 9 wyjść 4K



Cena	1 699,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	ai102124
Kod producenta	HDMIWALL-SPH-VW332
Producent	Spacetronik

Opis produktu

Kontroler ściany Video Wall Controller SPH-VW323 wejście 4K 30Hz

Urządzenie umożliwia podział obrazu z jednego źródła HDMI (komputer, laptop, odtwarzacz DVD, konsola itp.) na maksymalnie 9 ekranów jednocześnie. Dzięki temu możliwe jest tworzenie tzw. ścian wideo.

Kontroler oferuje wiele trybów wyświetlania - podział może być realizowany w układzie odbiorników **1x2, 1x3, 1x4, 2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 3x1, 3x2, 3x3, 4x1, 4x2**.

Jak zrobić ścianę z dziewięciu telewizorów?

Jeśli masz dziewięć telewizorów i chcesz je wykorzystać, by stworzyć ścianę, która będzie wyglądać jak jeden duży ekran, istnieje na to sposób. Wystarczy podłączyć źródło video do naszego kontrolera ścian, następnie do maksymalnie 9 odbiorników HDMI. Radzimy upewnić się, że telewizory mają takie same lub bardzo podobne rozmiary. W przeciwnym razie ściana będzie wyglądała nieestetycznie. Pamiętaj, aby dopasować kolorystykę telewizorów. Najlepiej jest używać telewizorów o tych samych parametrach technicznych, takich jak rozdzielczość i jasność. Telewizory powinny być umieszczone w taki sposób, aby ich krawędzie były równoległe do siebie



Zarządzanie wieloma ekranami w jakości 4K


4K 3x3 video wall controller umożliwia jednoczesne sterowanie dziewięcioma ekranami, które są ustawione w układzie 3x3. To pozwala na tworzenie dużych i efektownych wyświetlaczy, które przyciągają uwagę i spełniają swoje zadanie podczas prezentacji, reklam czy monitoringu. Kontroler obsługuje rozdzielczość 4K@30Hz, co oznacza, że może wyświetlać wysokiej jakości treści w szczegółach i ostrości. To szczególnie ważne, gdy używane są duże ekrany o wysokiej rozdzielczości, takie jak telewizory 4K lub monitory



Tryby wyświetlania obrazu

Dzięki zaawansowanym trybom obrazu możliwe jest wybranie wielu trybów wyświetlania. Wall Controller posiada kilka trybów pracy / wyświetlania obrazu z jednego źródła:

- 1x2, 1x3, 1x4
- 2x1, 2x2, 2x3, 2x4
- 3x1, 3x2
- 3x3
- 4x1, 4x2

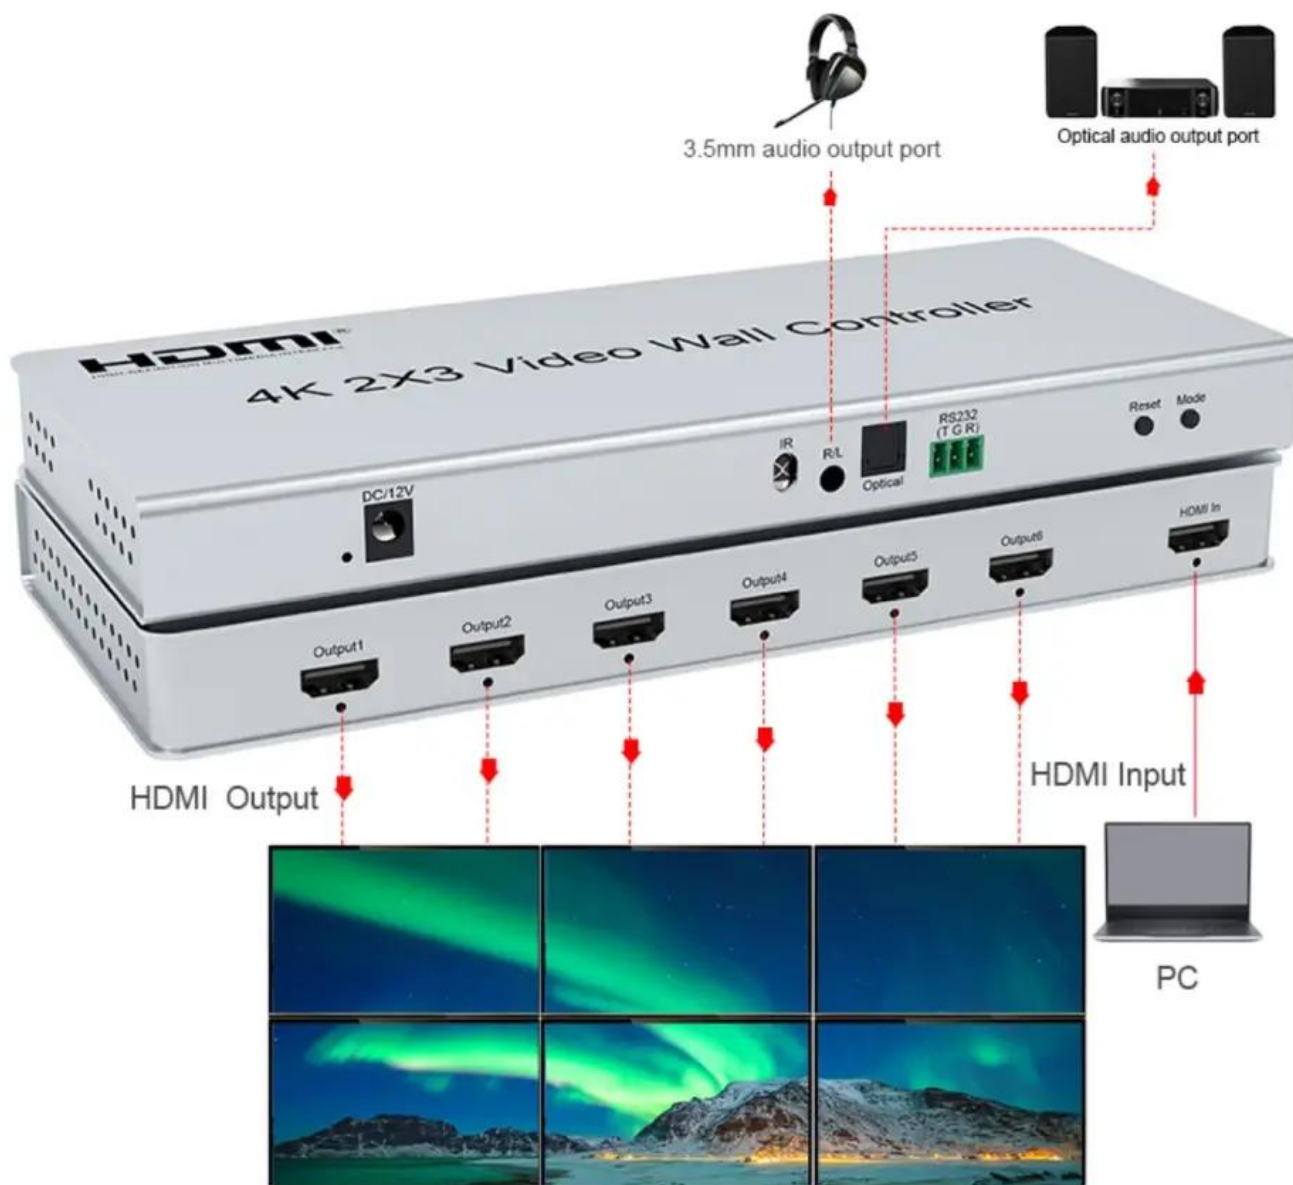

Specyfikacja techniczna

- 1 wejścia HDMI
- 9 wyjść HDMI
- zgodne ze specyfikacją HDMI 1.4
- obsługa rozdzielczości na wejściu: 4K 2160p @ 30 Hz, 1080p @ 24/30/50/60Hz/ 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
- rozdzielczość na każdym wyjściu HDMI: 1080p
- obsługa audio PCM 2.0
- wyjście optyczne Toslink
- maksymalna długość kabli HDMI: 15m na wejściu + 15m na wyjściu
- zasilanie: 12V / 2A (zasilacz sieciowy w zestawie)
- konfiguracja przy pomocy pilota dołączonego do zestawu lub przycisków na obudowie
- możliwość sterowania za pomocą interfejsu RS232
- nie wymaga instalacji żadnych sterowników, łatwa obsługa Plug&Play
- wymiary: 252 x 104 x 23mm
- waga: 850g

