




## Wzmacniacz sygnału HDMI 2.0 4K 50m HD0014

Cena	<b>119,90 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>ai100518</b>
Producent	<b>LogiLink</b>

### Opis produktu

Wzmacniacz sygnału HDMI 2.0 UHD 4K @ 60 Hz LogiLink HD0014 / repeater HDMI, zgodny z HDCP 2.2, HDR, zasięg 25m dla 4K, 50m dla FullHD, gniazdo/gniazdo

Repeater HDMI wydłuża zasięg połączenia realizowanego przy pomocy standardowych kabli HDMI. Urządzenie wzmacnia i regeneruje sygnał HDMI, dzięki temu łącząc dwa przewody HDMI możemy wydłużyć zasięg aż do 50m dla sygnału Full HD lub 25m dla pełnego 4K w 60 Hz.

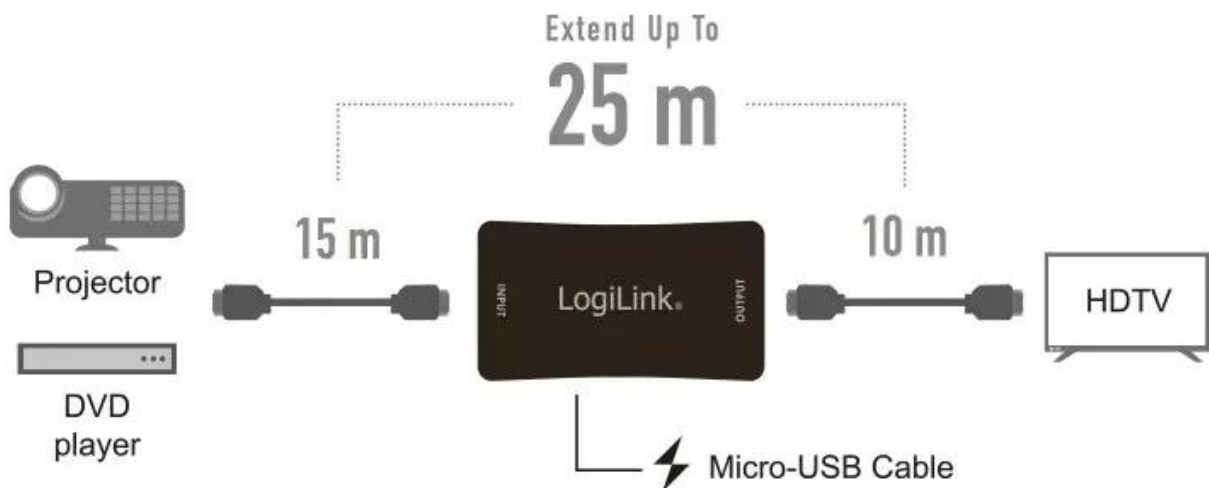

### Cechy i funkcje

- Zintegrowany wzmacniacz sygnału do przedłużania kabli HDMI do 25 m (15 m wejście, 10 m wyjście) przy 4K@60 Hz, YUV 4:4:4, 40 m (25 m wejście, 15 m wyjście) przy 4K@30 Hz, 50 m (30 m wejście, 20 m wyjście) przy 1080p
- Obsługa rozdzielczości Full 3D, 1080p, 4K@30 Hz i 4K@60 Hz
- Obsługuje przepustowość 600 MHz/6 Gbps na kanał (18 Gbps wszystkie kanały)
- Obsługuje głęboki kolor 12 bitów na kanał (36 bitów wszystkie kanały)
- Zgodność z HDCP 2.2



- Obsługa CEC (Consumer Electronics Control), HDR (High-Dynamic Range) i DDC (Display Data Channel)
- Obsługa HEC (HDMI Ethernet Channel), EDID (Extended Display Identification Data) oraz ARC (Audio Return Channel) pass-through
- Obsługuje nieskompresowany dźwięk, taki jak LPCM 7.1
- Obsługa skompresowanego dźwięku, takiego jak DTS, Dolby Digital (w tym DTS-HD Master Audio™ i Dolby TrueHD)
- Ultra płaska konstrukcja



## Specyfikacja techniczna urządzenia

- 2 x gniazdo HDMI typ A (żeńskie)

- Obsługa interfejsu HDMI 2.0b (i wcześniejszych)
- Wsparcie 3D, 4Kx2K @ 60Hz
- Zgodny z HDCP 2.2
- Obsługa HDR
- Obsługa YUV 4:4:4
- Częstotliwość pracy: do 600Mhz
- HDMI szybkość przesyłania danych: 18Gbps
- Maksymalny zasięg: 50m dla 1080p @ 60Hz, 40m dla 2160p @ 30Hz, 25m dla 2160p @ 60Hz przy zastosowaniu kabli AWG26
- obsługiwane rozdzielczości HD: 480i @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 720p @ 50 Hz, 720p @ 60 Hz, 1080p @ 60 Hz, 1080i @ 50Hz, 1080p @ 30Hz, 1080p @ 25Hz, 1080p @ 24Hz, 2160p @ 30Hz, 2160p @ 60Hz
- Obsługa nieskompresowanego audio LPCM 7.1
- Obsługa skompresowanych formatów audio: DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™, Dolby TrueHD
- Zasilanie: USB 5V (port micro USB)
- Pobór mocy: maks. 1W
- Wymiary: 5,1 x 2,8 x 1,3 cm
- Waga: 16g

### Zawartość zestawu:

- repeater HDMI 2.0 UHD 4K LogiLink HD0014
- kabel zasilający USB
- instrukcja



